

Collection Solozip.

Automatisch gut.



Lipsky ROLLET & Architekten

 **GRIESSER**



Soltis 7635

(A/B)	52101 White / White	(A/B)	(A)	52102 White / Pearl	(B)
(A)	52171 White / Sand	(B)	(A/B)	520103 Pearl / Pearl	(A/B)
(A)	52104 Pearl / Grey	(B)	(A)	52172 Pearl / Linen	(B)
(A/B)	52173 Linen / Linen	(A/B)	(A)	52174 Linen / White	(B)

Soltis 7635

(A)	52175 Linen / Grey	(B)	(A/B)	52176 Sand / Sand	(A/B)
(A)	52177 Sand / Bronze	(B)	(A/B)	52178 Bronze / Bronze	(A/B)
(A)	52179 Bronze / Pearl	(B)	(A)	52182 Charcoal / Bronze	(B)
(A)	52180 Bronze / Grey	(B)	(A/B)	52105 Grey / Grey	(A/B)

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Soltis 7635



(A) 52142 Grey / White



(B)



(A) 52181 Grey / Sand




(B)




(A) 52106 Grey / Charcoal



(B)




(A/B) 52107 Charcoal / Charcoal




(A/B)




(A) 52108 Charcoal / Grey



(B)




(A) 52182 Charcoal / Bronze



(B)




(A/B) 52144 Anthracite Grey



(A/B)



(A/B) 52143 Deep Black



(A/B)

Soltis Veozip




7605 - 51184



7605 - 51185




7605 - 51186




7605 - 51187



7605 - 51188



7605 - 51189




7605 - 51190




7605 - 51191




7605 - 51192




7605 - 51193



7605 - 51194



7605 - 51195



7605 - 51196




7605 - 51197



7605 - 51198

Samtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

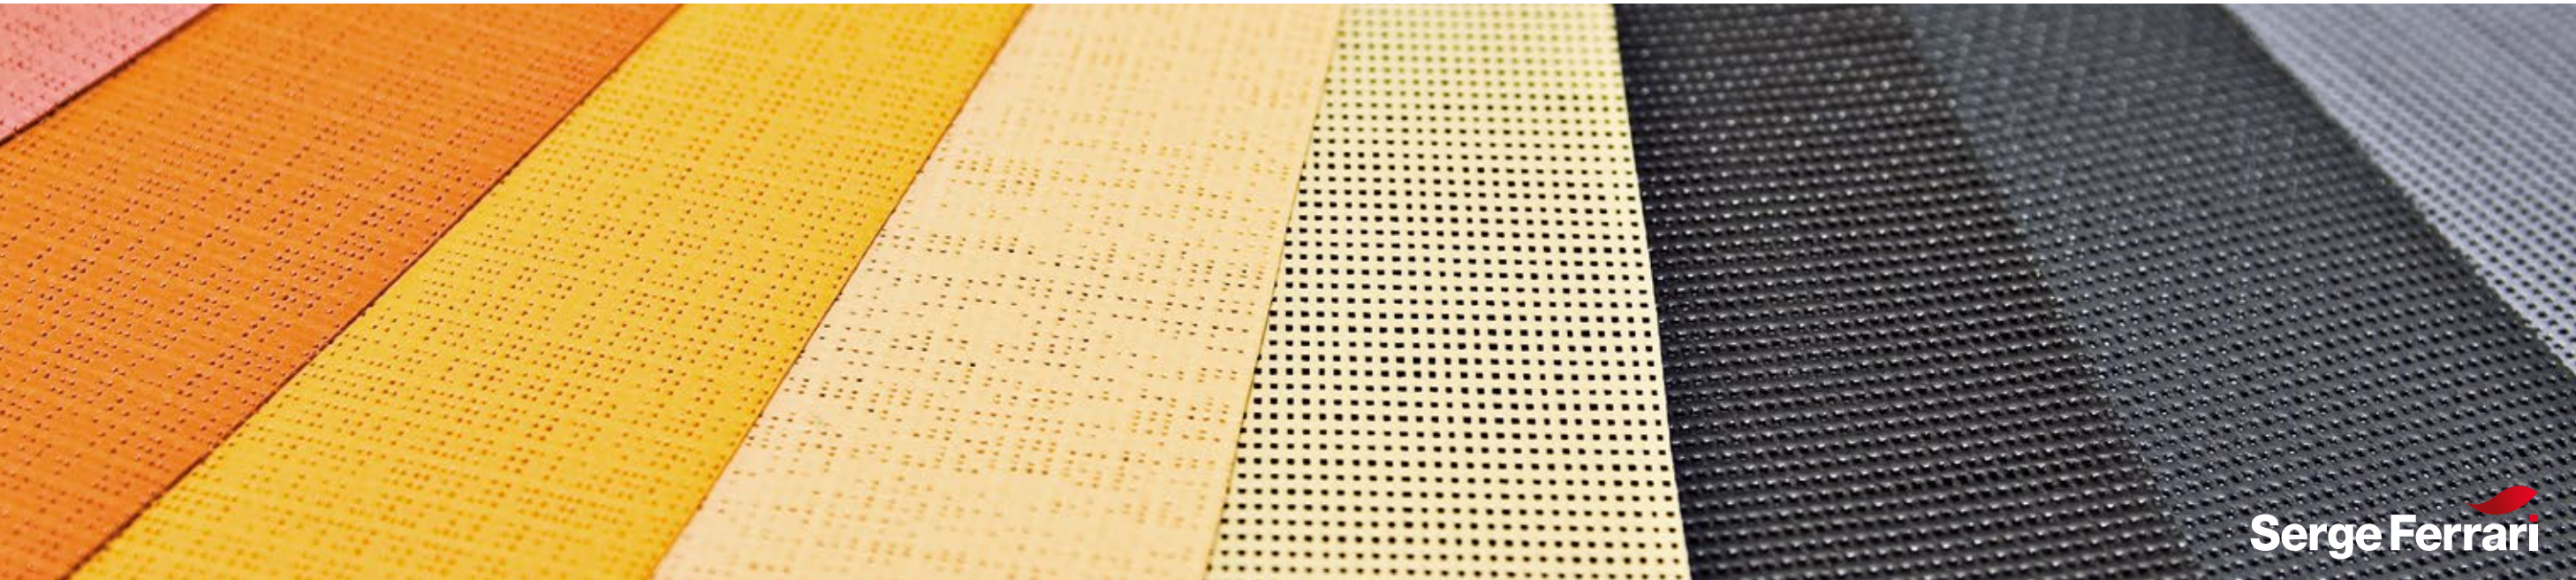

Soltis 86 Color

86-50690*

86-2044*

86-2175*

86-2012*

86-2135*

86-51180

86-51181

86-51182

86-2157

86-2158

86-2166

86-8204

86-8255

86-2171*

86-2167*

86-2045*

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis 86 Color

86-2043*

86-2047*

86-51176*

Soltis 86 Alu

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich

86-2051* (A)

86-2051* (B)


86-2046* (A)

86-2046* (B)


86-2048*

86-2068 (A)


86-2068 (B)

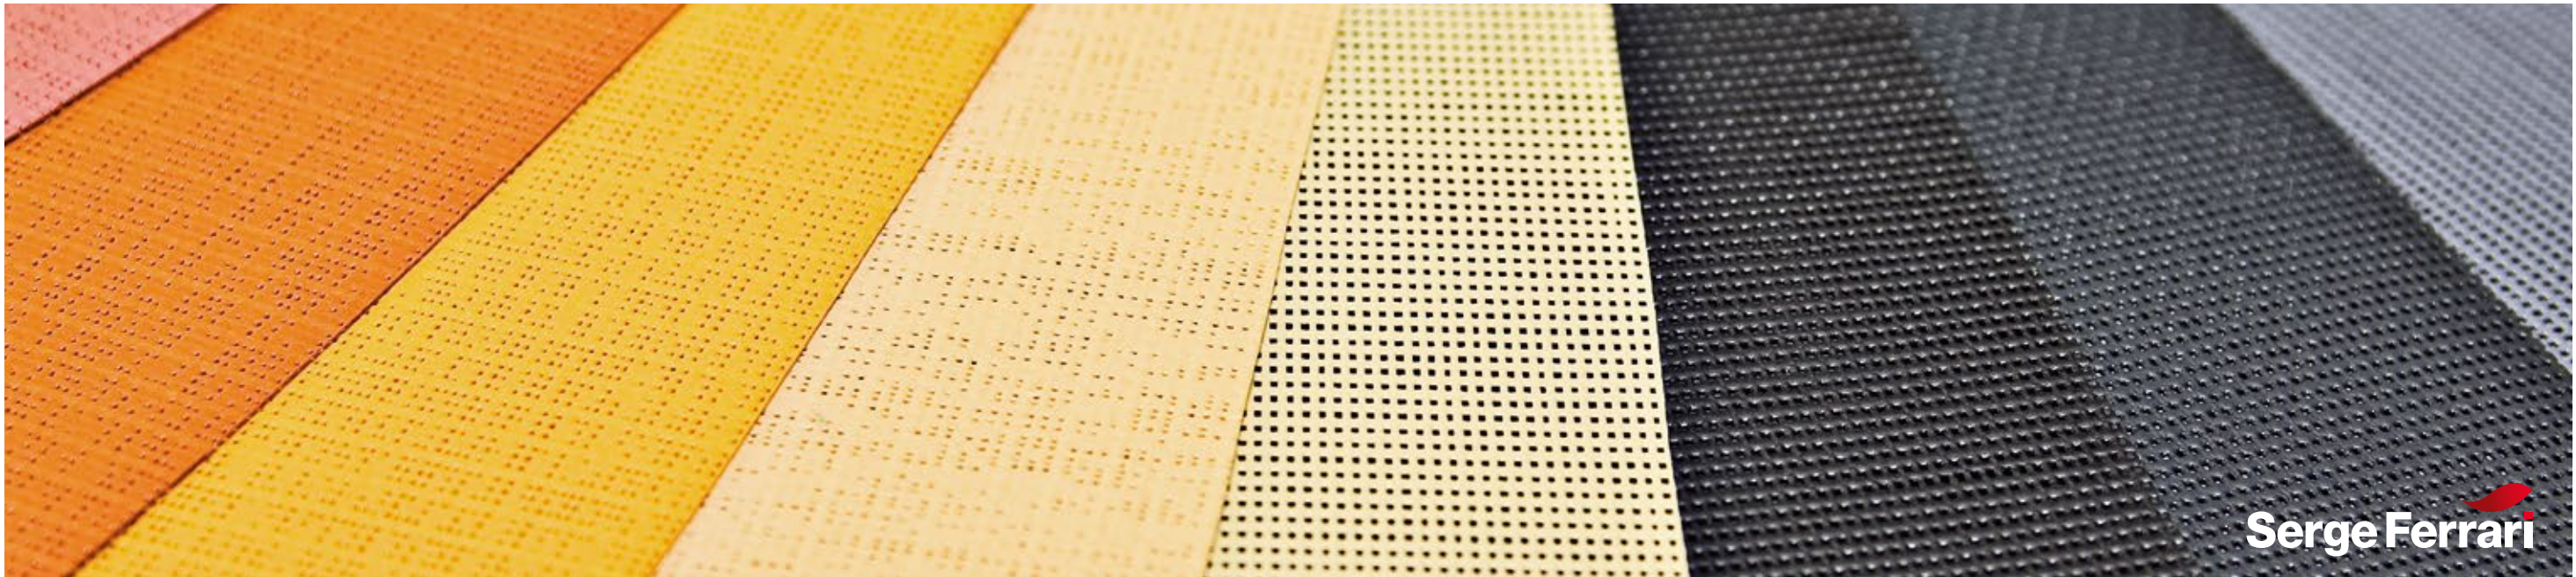


Soltis 88




88-2048




88-2171



88-2167



88-2047




88-2043




88-51176



88-2044



88-2175




88-2135

Stoffbreite: 267 cm erhältlich

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.




Soltis 92 Color




92-2012*




92-2043*




92-2044*




92-2045*




92-2047*




92-2135*



92-2149




92-2157




92-2158



92-2160




92-2166




92-2167*

Soltis 92 Color



92-2171*



92-2175*




92-8056




92-8204




92-8255




92-50265*




92-50266




92-50272*




92-50273



92-50274



92-50303*



92-50690*

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Standard Stoffbreite: 177 cm
* auch in Breite 267 cm erhältlich



Soltis 92 Color




92-50843*



92-50850*



92-51176*




92-51177*



92-51178




92-51179



92-51180




92-51181




92-51182


Soltis 92 Alu



(A)




92-2046*




(B)

92-2048*



(A)



92-2051*




(A)




92-2068

(B)




(A)



92-2074*






(B)

Samtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

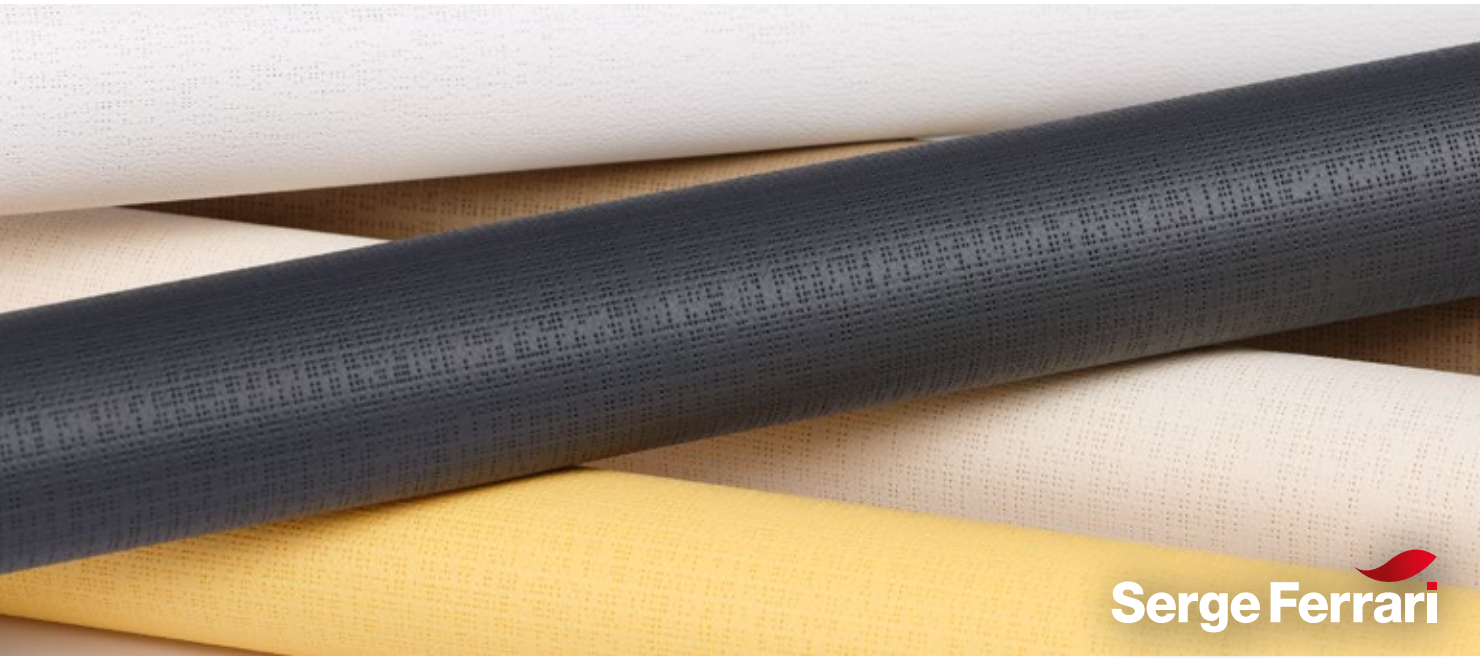

Soltis 92 Opaque Alu

Standard Stoffbreite B92: 170 cm


					
(A)	B92-1044	(B)	(A)	B92-2171	(B)
					
(A)	B92-1046	(B)	(A)	B92-1045	(B)
					
(A)	B92-2135	(B)	(A)	B92-1043	(B)
					
(A)	B92-51176	(B)			

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.






Satiné 5500

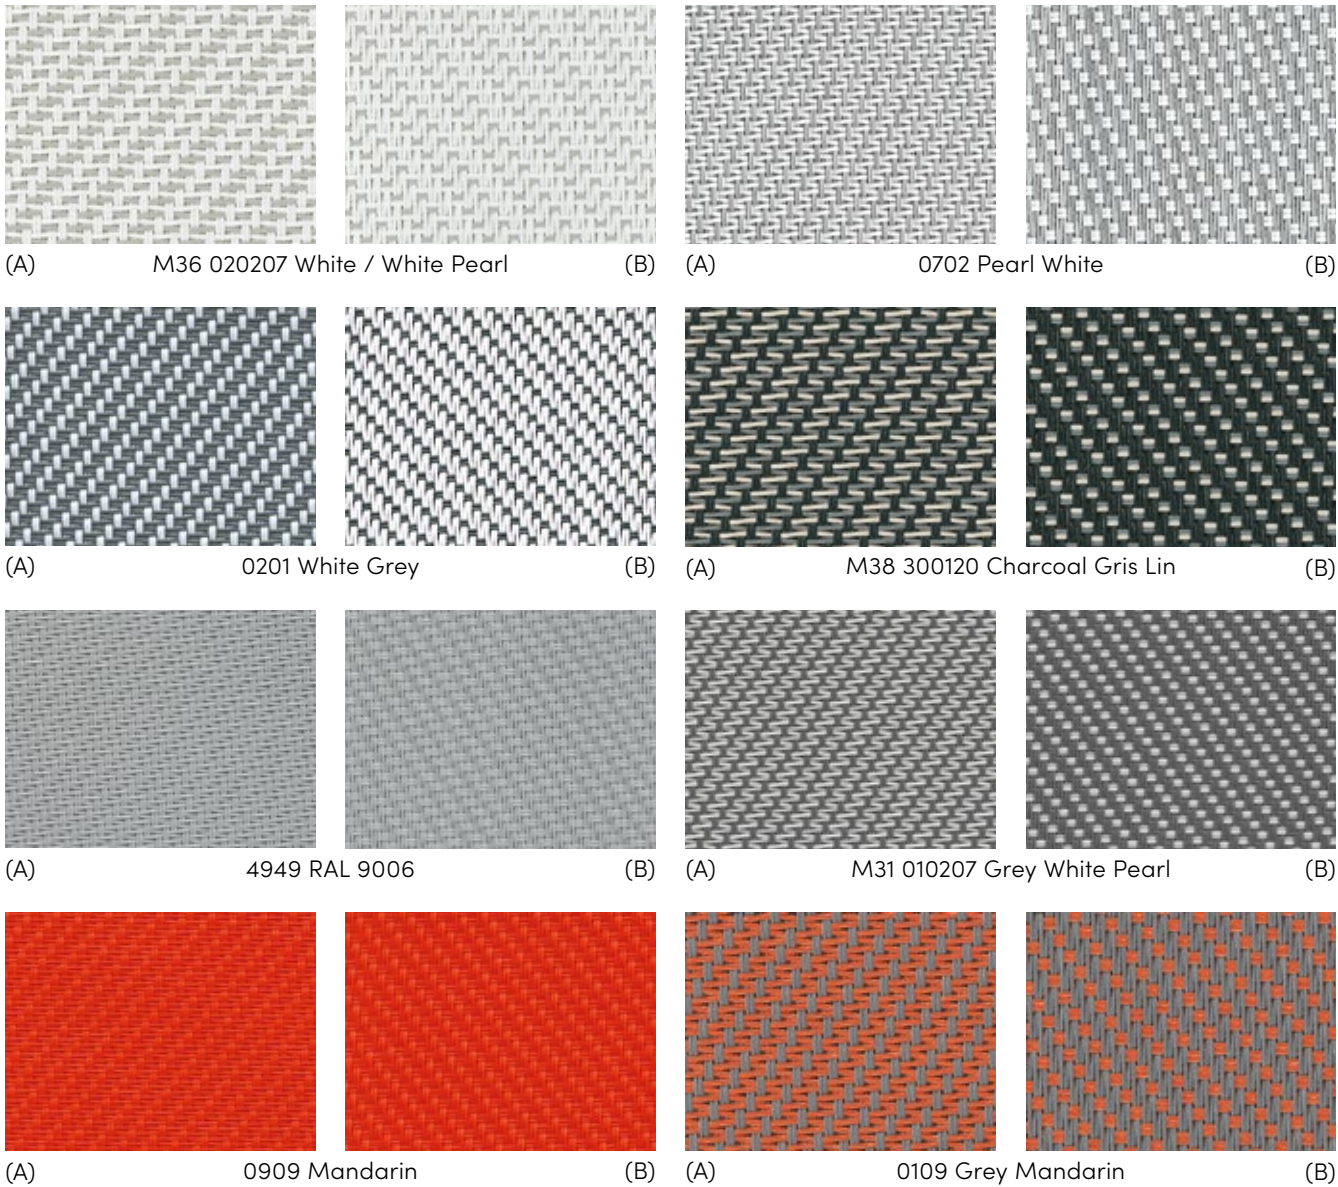


Satiné 5500

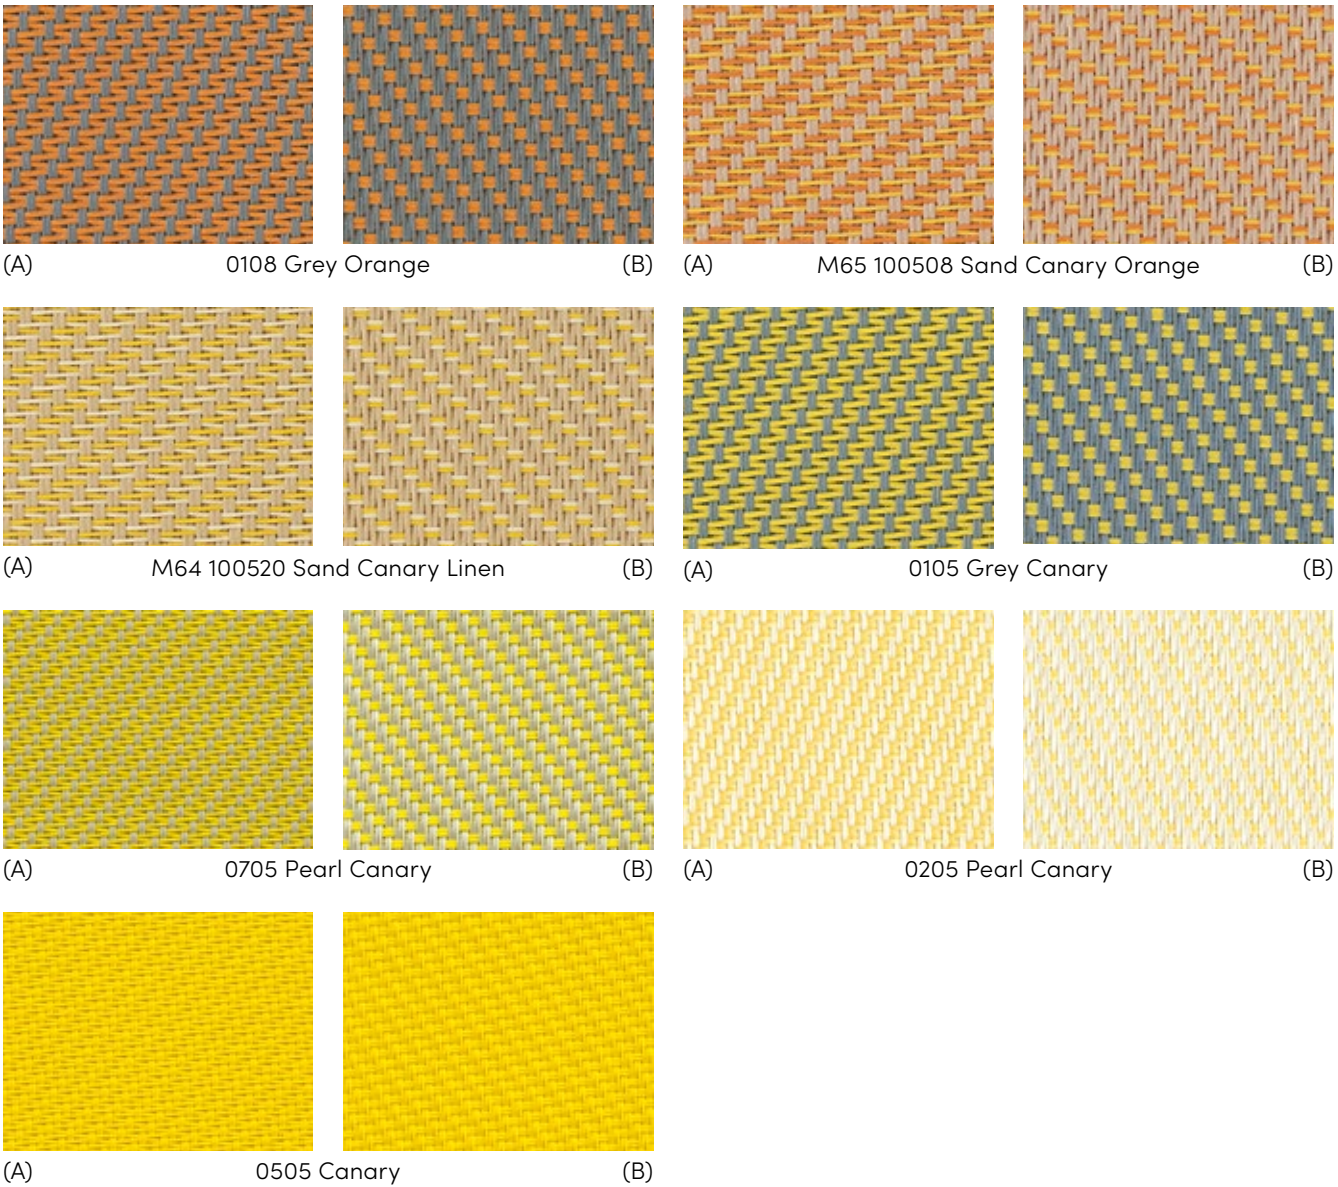


Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.



Satiné 5500

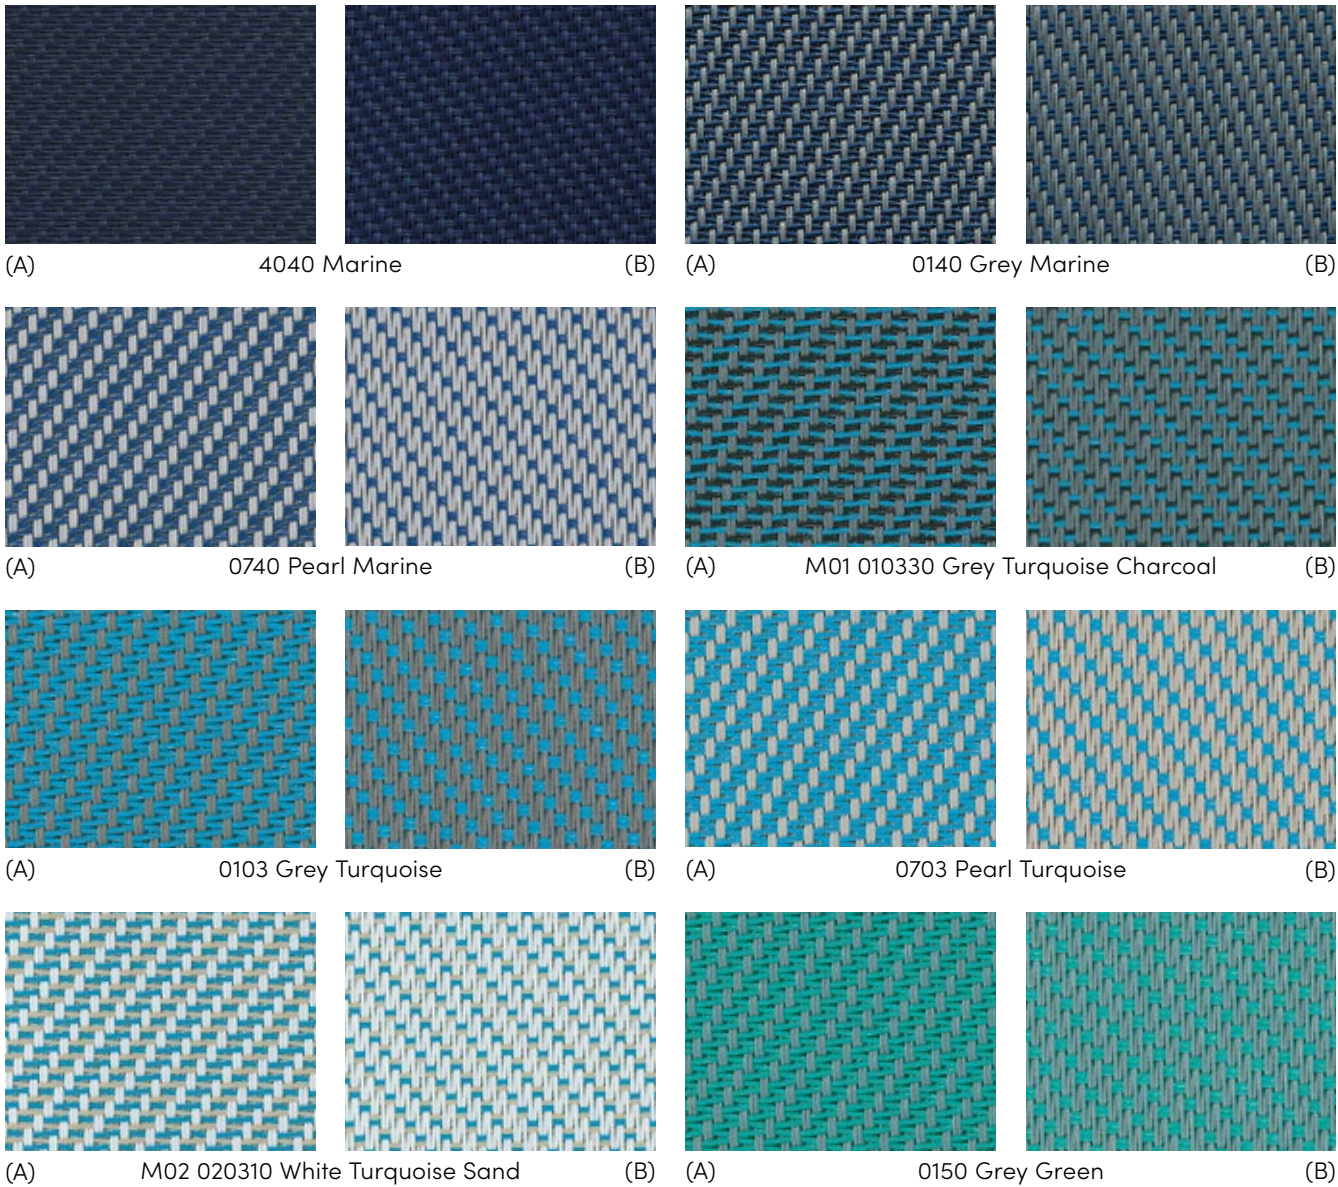


Satiné 5500

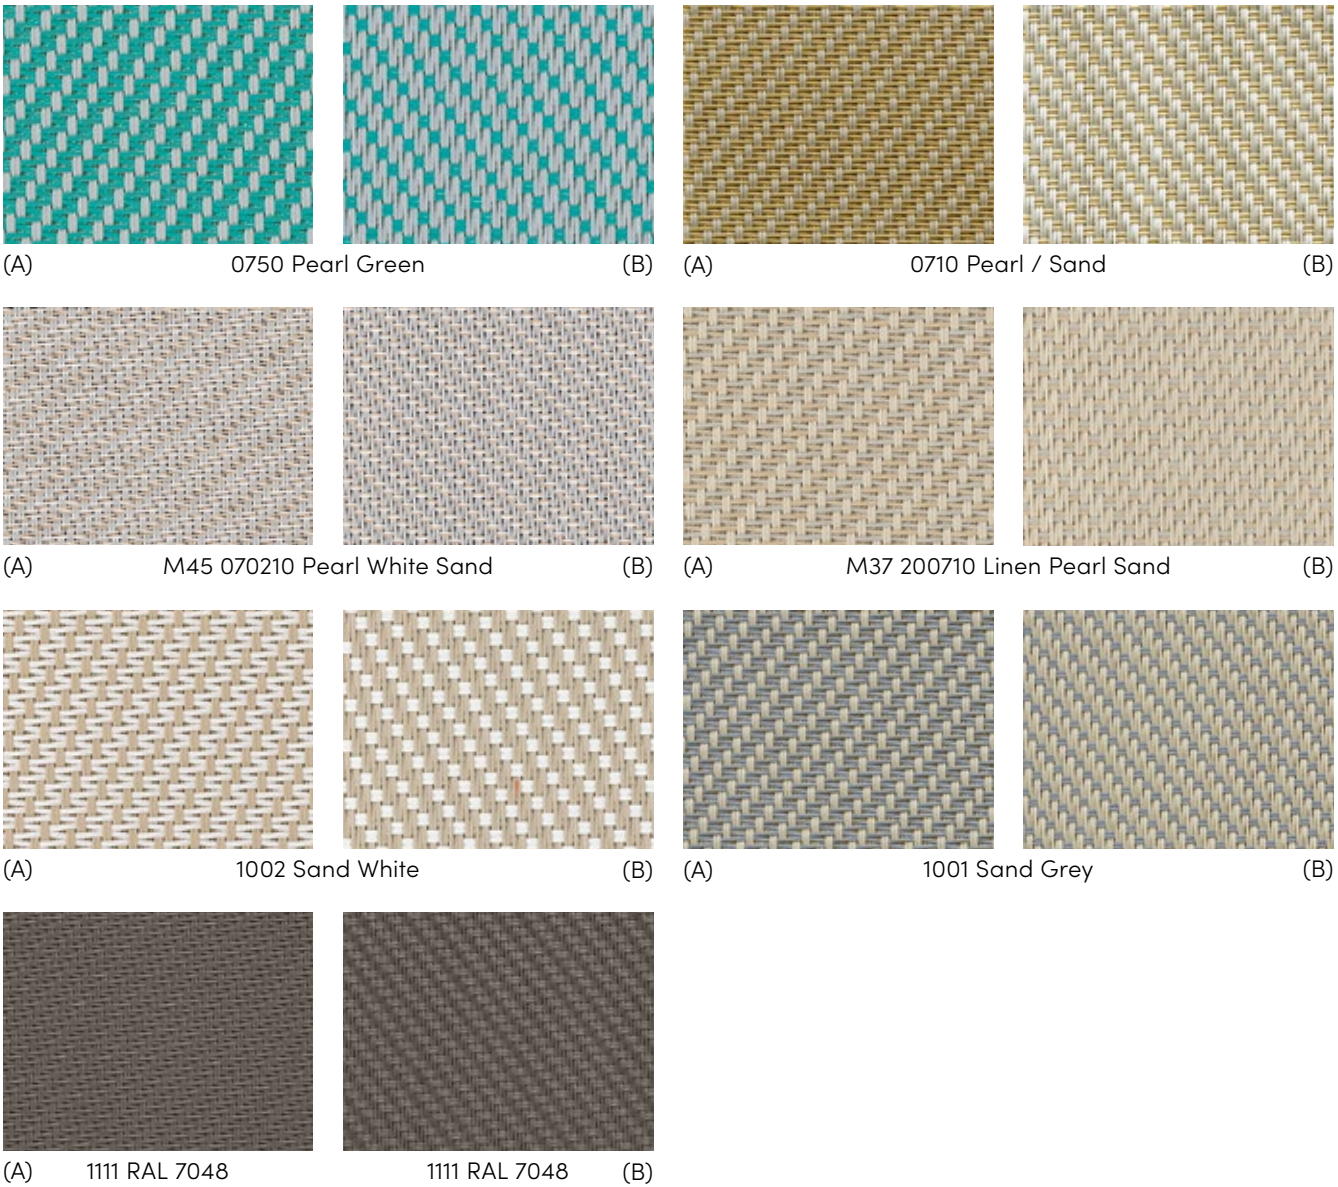



Satiné 21154 Blackout*



Reverse side (B)



0101 (A)



0102 (A)



0202 (A)




0707 (A)



0210 (A)



2020 (A)



3030 (A)

*Tuch nur im EU-Raum verfügbar.

Sämtliche Muster sind mit Standard-Druckfarben produziert und können daher vom Originalfarbton abweichen.

Soltis 7635

Brandschutzklasse M1 B1 C-s3 d0 Gewicht/m² 0,52kg Dicke 0,73mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
52101		0.25	0.63	0.12	0.25	0.10
White / White						
52102	A	0.19	0.53	0.28	0.17	0.07
	B	0.19	0.48	0.33	0.17	0.07
White / Pearl						
52103		0.16	0.38	0.46	0.13	0.06
Pearl / Pearl						
52104	A	0.11	0.29	0.60	0.10	0.05
	B	0.11	0.24	0.65	0.10	0.05
Pearl / Grey						
52105		0.07	0.16	0.77	0.06	0.04
Grey / Grey						
52142	A	0.11	0.26	0.63	0.10	0.05
	B	0.11	0.35	0.54	0.10	0.05
Grey / White						
52106	A	0.06	0.12	0.82	0.06	0.04
	B	0.06	0.09	0.85	0.06	0.04
Grey / Charcoal						
52107		0.06	0.06	0.88	0.06	0.04
Charcoal / Charcoal						
52179	A	0.05	0.15	0.80	0.05	0.04
	B	0.05	0.22	0.73	0.05	0.04
Bronze / Pearl						
52182	A	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
	B	0.05	0.06	0.89	0.05	0.05
Charcoal / Bronze						
52178		0.04	0.07	0.89	0.04	0.04
Bronze / Bronze						
52108	A	0.06	0.10	0.84	0.06	0.04
	B	0.06	0.13	0.81	0.06	0.04
Charcoal / Grey						

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
52144		0.05	0.06	0.89	0.05	0.04
Anthracite Grey						
52143		0.04	0.05	0.91	0.05	0.04
Deep Black						
52180	A	0.05	0.10	0.85	0.05	0.04
	B	0.05	0.12	0.83	0.05	0.04
Bronze / Grey						
52177	A	0.06	0.26	0.68	0.06	0.04
	B	0.06	0.18	0.76	0.06	0.04
Sand / Bronze						
52181	A	0.06	0.22	0.72	0.05	0.04
	B	0.06	0.27	0.67	0.05	0.04
Grey / Sand						
52176		0.10	0.37	0.53	0.08	0.05
Sand / Sand						
52172	A	0.16	0.44	0.40	0.16	0.06
	B	0.16	0.48	0.36	0.16	0.06
Pearl / Linen						
52171	A	0.17	0.52	0.31	0.16	0.07
	B	0.17	0.45	0.38	0.16	0.07
White / Sand						
52173		0.20	0.61	0.19	0.19	0.08
Linen / Linen						
52174	A	0.21	0.62	0.17	0.21	0.08
	B	0.21	0.63	0.16	0.21	0.08
Linen / White						
52175	A	0.11	0.43	0.46	0.11	0.05
	B	0.11	0.32	0.57	0.11	0.06
Linen / Grey						

Soltis Veozip

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) Gewicht/m² 0,60kg Dicke 0,90mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
7605-51184		0.09	0.59	0.32	0.08	0.07
7605-51185		0.09	0.50	0.41	0.08	0.07
7605-51186		0.06	0.37	0.57	0.06	0.06
7605-51187		0.07	0.37	0.56	0.07	0.06
7605-51188		0.05	0.29	0.66	0.04	0.05
7605-51189		0.05	0.28	0.67	0.05	0.05
7605-51190		0.06	0.27	0.67	0.05	0.05
7605-51191		0.07	0.18	0.75	0.06	0.06

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
7605-51192		0.08	0.13	0.79	0.07	0.07
7605-51193		0.06	0.17	0.77	0.06	0.06
7605-51194		0.05	0.07	0.88	0.05	0.06
7605-51195		0.05	0.07	0.88	0.05	0.05
7605-51196		0.06	0.10	0.84	0.06	0.06
7605-51197		0.05	0.08	0.87	0.05	0.05
7605-51198		0.05	0.05	0.90	0.05	0.06

Soltis 86 Color | Solits 86 Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,38kg Dicke 0,43mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2012		0.18	0.27	0.55	0.16	0.08	0.24
86-2043		0.15	0.11	0.74	0.15	0.07	0.28
86-2044		0.29	0.59	0.12	0.28	0.11	0.15
86-2045		0.16	0.29	0.55	0.16	0.08	0.23
86-2046	A	0.22	0.40	0.38	0.21	0.10	0.16
	B	0.22	0.55	0.23	0.21	0.09	0.20
86-2047		0.17	0.07	0.76	0.17	0.07	0.28
86-2048		0.19	0.39	0.42	0.19	0.09	0.20
86-2051	A	0.22	0.40	0.38	0.20	0.09	0.13
	B	0.22	0.60	0.18	0.20	0.09	0.20
86-2068	A	0.17	0.31	0.52	0.17	0.08	0.23
	B	0.17	0.07	0.76	0.17	0.09	0.28
86-2135		0.24	0.39	0.37	0.22	0.09	0.21

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
86-2157		0.25	0.44	0.31	0.21	0.08	0.21
86-2158		0.18	0.25	0.57	0.16	0.08	0.25
86-2166		0.31	0.45	0.24	0.28	0.11	0.21
86-2167		0.17	0.14	0.69	0.17	0.07	0.26
86-2171		0.22	0.36	0.42	0.20	0.08	0.21
86-2175		0.30	0.57	0.13	0.28	0.11	0.16
86-8204		0.29	0.41	0.30	0.21	0.1	0.23
86-8255		0.21	0.24	0.55	0.14	0.07	0.27
86-50690		0.28	0.61	0.11	0.27	0.11	0.14
86-51176		0.14	0.05	0.81	0.14	0.07	0.29
86-51180		0.17	0.24	0.59	0.15	0.07	0.26
86-51181		0.18	0.14	0.68	0.16	0.08	0.28
86-51182		0.18	0.23	0.59	0.15	0.07	0.27

Soltis 88

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,36kg Dicke 0,45mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
88-2043		0.09	0.12	0.79	0.08	0.07	0.28
88-2044		0.24	0.65	0.11	0.22	0.13	0.12
88-2047		0.09	0.08	0.83	0.09	0.07	0.28
88-2048		0.13	0.44	0.43	0.12	0.08	0.19
88-2135		0.14	0.42	0.44	0.11	0.07	0.26

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
88-2167		0.09	0.16	0.75	0.09	0.08	0.20
88-2171		0.13	0.38	0.49	0.11	0.12	0.14
88-2175		0.24	0.62	0.14	0.21	0.12	0.14
88-51176		0.09	0.05	0.86	0.09	0.05	0.29

A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossenen» aussenliegen den Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]
g-tot_i g-Wert innen - Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]

Soltis 92 Color | Soltis 92 Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / M1 (F, E) / Classe1 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,42 kg Dicke 0,45mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
92-2012		0.07	0.30	0.63	0.06	0.04	0.24	92-2171		0.08	0.41	0.21	0.06	0.04	0.20
92-2043		0.04	0.13	0.83	0.04	0.04	0.28	92-2175		0.19	0.65	0.16	0.17	0.07	0.14
92-2044		0.19	0.68	0.13	0.17	0.07	0.11	92-8056		0.02	0.10	0.88	0.02	0.03	0.28
92-2045		0.04	0.35	0.61	0.04	0.03	0.22	92-8204		0.21	0.45	0.34	0.11	0.06	0.23
92-2046	A	0.12	0.46	0.42	0.10	0.05	0.18	92-8255		0.12	0.28	0.60	0.04	0.05	0.27
	B	0.12	0.63	0.25	0.10	0.05	0.14	92-50265		0.09	0.49	0.42	0.06	0.04	0.18
92-2047		0.05	0.08	0.87	0.05	0.04	0.28	92-50266		0.04	0.19	0.77	0.04	0.03	0.26
92-2048		0.08	0.46	0.46	0.08	0.04	0.18	92-50272		0.12	0.55	0.33	0.09	0.05	0.16
92-2051	A	0.12	0.49	0.39	0.11	0.06	0.17	92-50273		0.08	0.42	0.50	0.05	0.04	0.21
	B	0.12	0.70	0.18	0.11	0.05	0.10	92-50274		0.08	0.35	0.57	0.04	0.04	0.24
92-2068	A	0.04	0.34	0.62	0.04	0.03	0.22	92-50303		0.15	0.63	0.22	0.10	0.05	0.15
	B	0.04	0.08	0.88	0.04	0.04	0.28	92-50843		0.13	0.62	0.25	0.10	0.05	0.14
92-2074	A	0.04	0.37	0.59	0.04	0.03	0.21	92-50850		0.05	0.31	0.64	0.03	0.03	0.23
	B	0.04	0.25	0.71	0.04	0.03	0.24	92-50690		0.17	0.73	0.10	0.15	0.06	0.10
92-2135		0.11	0.46	0.43	0.08	0.04	0.19	92-51176		0.03	0.05	0.92	0.03	0.03	0.29
92-2149		0.05	0.16	0.79	0.04	0.04	0.27	92-51177		0.03	0.18	0.79	0.03	0.03	0.26
92-2157		0.15	0.51	0.34	0.10	0.05	0.20	92-51178		0.05	0.20	0.75	0.04	0.03	0.26
92-2158		0.07	0.28	0.65	0.05	0.03	0.24	92-51179		0.06	0.29	0.65	0.04	0.03	0.24
92-2160		0.11	0.36	0.53	0.05	0.04	0.24	92-51180		0.06	0.27	0.67	0.03	0.03	0.26
92-2166		0.21	0.54	0.25	0.17	0.07	0.19	92-51181		0.04	0.17	0.79	0.03	0.03	0.28
92-2167		0.06	0.19	0.75	0.05	0.04	0.26	92-51182		0.08	0.26	0.66	0.04	0.03	0.27

Soltis 92 Opaque Alu

Brandschutzklasse B-s2,d0 (EU) / Classe 2 (I) / B1 (D) / Q1-Tr1 (A) / RF2 VKF 5.3 (CH) Gewicht/m² 0,65 kg Dicke 0,60mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i			T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e	g-tot _i
B92-1043	A	0.00	0.13	0.87	0.00	0.02	0.28	B92-2135	A	0.00	0.47	0.53	0.00	0.02	0.18
B92-1044	A	0.00	0.70	0.30	0.00	0.01	0.27	B92-2171	A	0.00	0.45	0.55	0.00	0.02	0.18
B92-1045	A	0.00	0.38	0.62	0.00	0.02	0.19	B92-51176	A	0.00	0.06	0.94	0.00	0.02	0.28
B92-1046	A	0.00	0.49	0.51	0.00	0.02	0.17	Verso		0.00	0.29	0.71	0.00	0.03	0.22

- A_e Strahlungsabsorptionsfaktor
- R_e Reflexionskoeffizient Sonnenspektrum
- T_e Transmissionskoeffizient Sonnenspektrum
- T_v Transmissionskoeffizient sichtbares Spektrum
- g-tot_e Gesamtenergiedurchlassgrad für «geschlossenen» ausliegen den Sonnenschutz mit Verglasung, Berechnung nach SN EN 13363-1, Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]
- g-tot_i g-Wert innen - Referenzverglasung C gemäss EN 14501, g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]

Satiné 5500

Brandschutzklasse M1 B1 C-s3 d0 Gewicht/m² 0,52 kg Dicke 0,75mm

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
M36 020207	A	0.19	0.57	0.24	0.18	0.08
	White White Pearl	B	0.19	0.60	0.21	0.18
0702	A	0.17	0.50	0.33	0.16	0.08
	Pearl White	B	0.17	0.45	0.38	0.16
0201	A	0.12	0.37	0.51	0.10	0.06
	White Grey	B	0.11	0.48	0.41	0.09
M38 300120	A	0.06	0.19	0.75	0.05	0.05
	Charcoal Gris Lin	B	0.06	0.13	0.81	0.06
4949	A	0.11	0.37	0.52	0.10	0.05
	RAL 9006	B	0.11	0.37	0.52	0.08
M31 010207	A	0.10	0.34	0.56	0.08	0.06
	Grey White Pearl	B	0.10	0.28	0.62	0.04
0909		0.18	0.44	0.38	0.07	0.07
0109	A	0.09	0.30	0.61	0.05	0.05
	Grey Mandarin	B	0.09	0.26	0.65	0.05
0108	A	0.10	0.32	0.58	0.07	0.05
	Grey Orange	B	0.11	0.26	0.63	0.07
M65 100508	A	0.15	0.43	0.42	0.11	0.07
	Sand Canary Orange	B	0.15	0.42	0.43	0.11
M64 100520	A	0.16	0.45	0.39	0.12	0.07
	Sand Canary Linen	B	0.16	0.43	0.41	0.12
0105	A	0.10	0.33	0.57	0.07	0.04
	Grey Canari	B	0.09	0.28	0.63	0.07
0705	A	0.16	0.42	0.42	0.15	0.07
	Pearl Canary	B	0.16	0.40	0.44	0.15
0205	A	0.19	0.58	0.23	0.18	0.08
	White Canary	B	0.19	0.61	0.20	0.17
0505		0.20	0.51	0.29	0.17	0.08
Canary						

		T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
4040		0.14	0.25	0.61	0.05	0.05
	Marine					
0140	A	0.08	0.22	0.70	0.05	0.05
	Grey Marine	B	0.08	0.21	0.71	0.05
0740	A	0.13	0.28	0.59	0.08	0.06
	Pearl Marine	B	0.13	0.31	0.56	0.07
M01 010330	A	0.08	0.20	0.72	0.06	0.05
	Grey Turq. Charcoal	B	0.08	0.20	0.72	0.06
0103	A	0.09	0.30	0.61	0.06	0.05
	Grey Turquoise	B	0.09	0.26	0.65	0.06
0703	A	0.13	0.38	0.49	0.10	0.06
	Pearl Turquoise	B	0.14	0.38	0.48	0.09
M02 020310	A	0.17	0.49	0.34	0.13	0.08
	White Turq. Sable	B	0.17	0.55	0.28	0.13
0150	A	0.09	0.26	0.65	0.06	0.05
	Grey Green	B	0.09	0.23	0.68	0.06
0750	A	0.14	0.33	0.53	0.11	0.06
	Pearl Green	B	0.14	0.34	0.52	0.11
0710	A	0.14	0.38	0.48	0.12	0.07
	Pearl Sand	B	0.14	0.37	0.49	0.12
M45 070210	A	0.15	0.43	0.42	0.14	0.07
	Pearl White Sand	B	0.15	0.41	0.44	0.14
M37 200710	A	0.16	0.45	0.39	0.14	0.07
	Linen Pearl Sand	B	0.16	0.48	0.36	0.14
1002	A	0.16	0.51	0.33	0.13	0.07
	Sand White	B	0.16	0.46	0.38	0.13
1001	A	0.10	0.28	0.62	0.08	0.06
	Sand Grey	B	0.10	0.33	0.57	0.08
1111		0.05	0.17	0.78	0.05	0.05
RAL 7048						

Satiné 21154 Blackout

Brandschutzklasse M1 Gewicht/m² 0,66kg Dicke 0,75mm

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0101	0.00	0.21	0.79	0.00	0.03
0102	0.00	0.42	0.58	0.00	0.02
0202	0.00	0.69	0.31	0.00	0.01
0210	0.00	0.53	0.47	0.00	0.02

	T _e	R _e	A _e	T _v	g-tot _e
0707	0.00	0.39	0.61	0.00	0.02
2020	0.00	0.55	0.45	0.00	0.02
3030	0.00	0.06	0.94	0.00	0.03
Reverse side	0.00	0.34	0.66	0.00	0.02

Übersicht über die technischen Stoffkollektionen.
(ohne Acryl)

Stoffkollektion	Serge Ferrari								
Produkt	Soltis 7635*	Soltis Veozip	Soltis 86 Color Alu	Soltis 88	Soltis 92 Color Alu	Soltis 92 Opaque Alu	Soltis Touch 3%	Soltis 99 Color Alu White LowE	Soltis Blackout B99 / B990
Solozip®	●	●	●	●	◐	●			
Soloscreen®	●		●	●	●	●			
Soloroll®	● ¹		● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	●	●	●
Faltschiebeläden			●		●				
Schiebeläden			●		●				

* Glasfaser

¹ Diese Stoffe sind hauptsächlich für den Aussenbereich bestimmt.

Entdecken Sie das spezielle Sortiment für den Innenbereich, das besser für Soloroll geeignet ist.

◐ verfügbar in allen Ländern

● In der Schweiz auf Anfrage erhältlich

MERMET						
Satiné 5500*	Satiné 5501*	Satiné 21154 Blackout*	Screen Vision 1-3-5-10%	Optimal 3-5%	M-Screen 1-3-5%	Natté 4503*
●		◐				
●	●	●				
● ¹		● ¹	●	●	●	●

JM Technical Textiles	
40818 Starlet Transparent	40985 Starlet Blackout Color
●	●

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

