



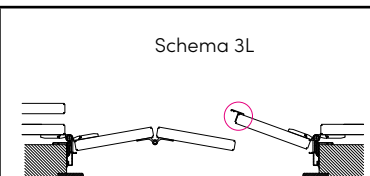
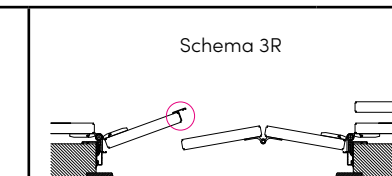
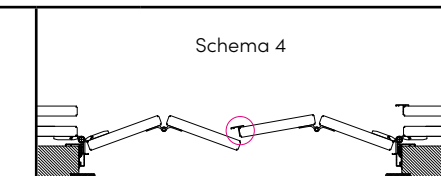







Bestellformular


Klappladen
mit Zargenrahmen

 **GRIESSER**

 Schema 1L	 Schema 2	 Schema 2L	 Schema 3L	 Schema 3R	 Schema 4		
 Schema 1R	 Schema 2S	 Schema 2R	Schlagleisten B G T  Schlagleiste Bürste / Gummi T-Schlagleiste		 Schlagleiste von innen gesehen rechts  Schlagleiste von innen gesehen links	Scharniere gekröpft Schema L oder R 	Farbvarianten hwf hochwetterfest matt fsm feinstruktur matt sgl seidenglanz

Bestellmaße


Das Ausmass muss an mehreren Positionen erfolgen. Ausgangspunkt für die Zargenproduktion ist jeweils die kleinste Höhe und die kleinste Breite.

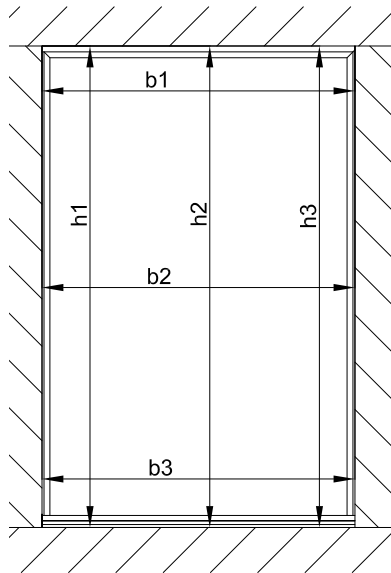

Vertikalschnitt Zargenrahmen


Achtung bei Wetterschenkel mit Nase:

- Lichte Laibungshöhe unten nur bis Oberkante Nase;
- Überstand Fensterläden unten angeben!

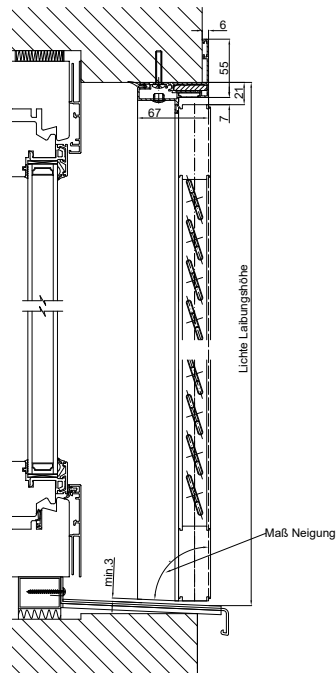


Zargenrahmen Vorbohrungen


- mittig 1 Bohrung bis zu einer Breite von 1800 mm
- ab einer Breite von 1800 mm zusätzlich links und rechts 1 Bohrung mit einem Maß von 250 mm vom Raumausenmass
- Das Abstandsmass zwischen den Zargen- Vorbohrungen darf max. 1000 mm betragen. Ansonsten muss eine weitere Bohrung gemacht werden.

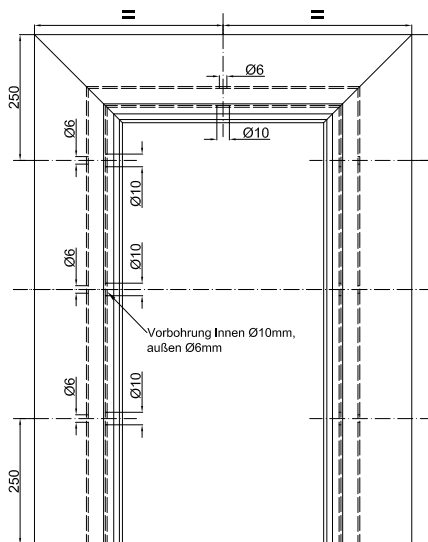

Zargenrahmen 55 x 67 mm

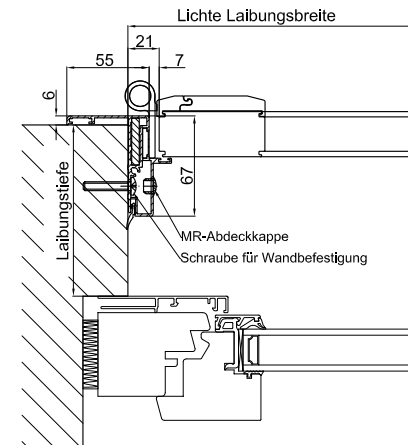


Abschrägung Zargenrahmen; Neigung angeben!

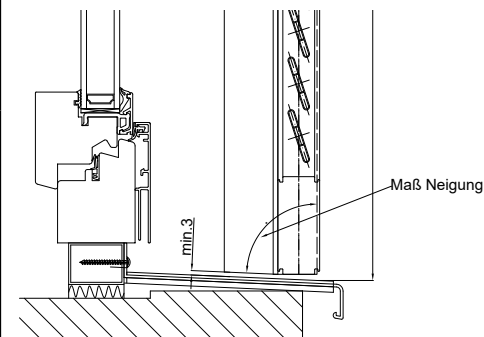

Maß Horizontalfries

Das Mindestmaß im Lamellenbereich beträgt 300 mm

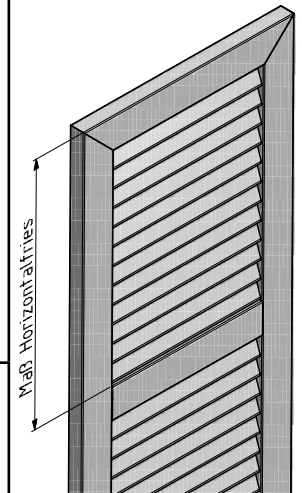

Für Beschlägeträger muss die Stärke der Isolierung angegeben werden!

Besteller (Stempel & Unterschrift)	Kommission:		SYS-Modell					
	Ihre Bestell-Nr.:							
	Termin:		FARBE	Flügel		fsm	sgl	matt hwf
	Anfrage	Bestellung / Ang.Nr.:		Zargenrahmen		fsm	sgl	matt hwf
bestellt durch:	Datum:			Beschläge	Flügelfarbe bei 	schwarz	weiss	
	Seite:			Ladenbänder	Beschlägefarbe	Flügelfarbe		

Pos.	Stk. Fenster	Schema	Lichte Laibung in mm		Maß Horizontalfries	Schlagleiste B T G		ZR 4seitig	ZR unten Abschrägung Maß Neigung in Grad	ZR Vorbohrung inkl. Abdeckung	Beschläge				WDVS Stärke in mm
			Breite	Höhe		Verschluss					Rückhalter				
						mont.	lose				Typ	Maß Q	Typ	Länge	

Bemerkungen Lieferadresse	 SV  ST2F  ESP Schnappverschluss Stangenverschluss 2F Espagnolette rund	 LHH  LHM  FKH  FKM  LV  KLH Ladenhalter Holzgewinde Ladenhalter M10 Frauenkopf Holzgewinde Frauenkopf M10 Ladenvorreiber M10 Komfortladenhalter 150 200 250 100 150 200 250 150 200 250 100 150 200 250 110 160 200 240 Typ 2 oder 3
	Maßangabe: FL-Unterkante bis Mitte Verschluss Standard bei Fenster: mittig Standard bei Türen (ab 1801 Ladenhöhe): 1050 mm von unten	
Option Zusatzbestellung Beschlägeträger und Dübel: Gr. 0 (96mm) Gr. 1 (140mm) Gr. 2 (180mm) Gr. 3 (215mm) Gr. 4 (265mm) Stk.		