



Lamellenstoren von Griesser.
Solomatic® II



Solomatic® II

Solomatic® II ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Solomatic® II 80 und als Solomatic® II 70 für enge Einbauverhältnisse.



Führungssystem
Typ L



Selbsttragendes
Storensystem



Einbau im Sturz



Einbau mit Blende



Verstellbänder mit
Kevlar



Zwei verschiedene
Lamellenbreiten

Produkt-Highlights Solomatic® II



Arbeitsstellung
(Option)

Produktvorteile im Detail

Zwei Lamellenbreiten

Solomatic® II 80 entspricht dem heutigen Einbaustandard bei Neubauten. Solomatic® II 70 ist vorab auf die engen Einbauverhältnisse bei Renovationen und Umbauten ausgerichtet.



Arbeitsstellung (option)

Die Abdunkelung beim Senken der Store wirkt oft störend – vor allem am Arbeitsplatz. Die Arbeitsstellung von rund 48 Grad verhindert diese Dunkelphasen beim Absenken der Store.



Selbsttragendese Storensystem mit schlanker Führung Typ L

Die selbsttragende Storenkonstruktion schont die Isolation im Sturz und reduziert Servicekosten. Bis zu einer Breite von 2500 mm kommt das System ohne Befestigung für den Tragkanal aus – die Isolation bleibt intakt und die Geräuschübertragung wird reduziert. Die schlanke Fixführung Typ L mit dem flexiblen Keder überzeugt als preiswertes Führungssystem mit dezenter Optik und hoher Zuverlässigkeit.



Verstellbänder

Gelbe Kevlar-Fasern sorgen für geringe Dehnung und Schrumpfung – der Lamellenschluss bleibt lange Jahre optimal.



Einbausystem

Wir bieten Ihnen den Solomatic® II in zwei verschiedenen Einbauvarianten an. Einmal für die Situation Sturz und einmal in der Variante mit einer Blende.





Vorbausystem

Box aus stranggepresstem Aluminium, farblos anodisiert oder einbrennlackiert, eckig oder rund.



Unsere Farbwelt

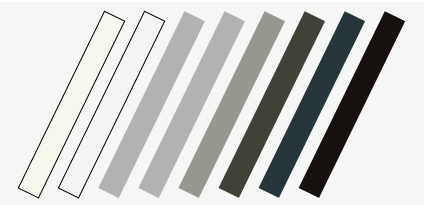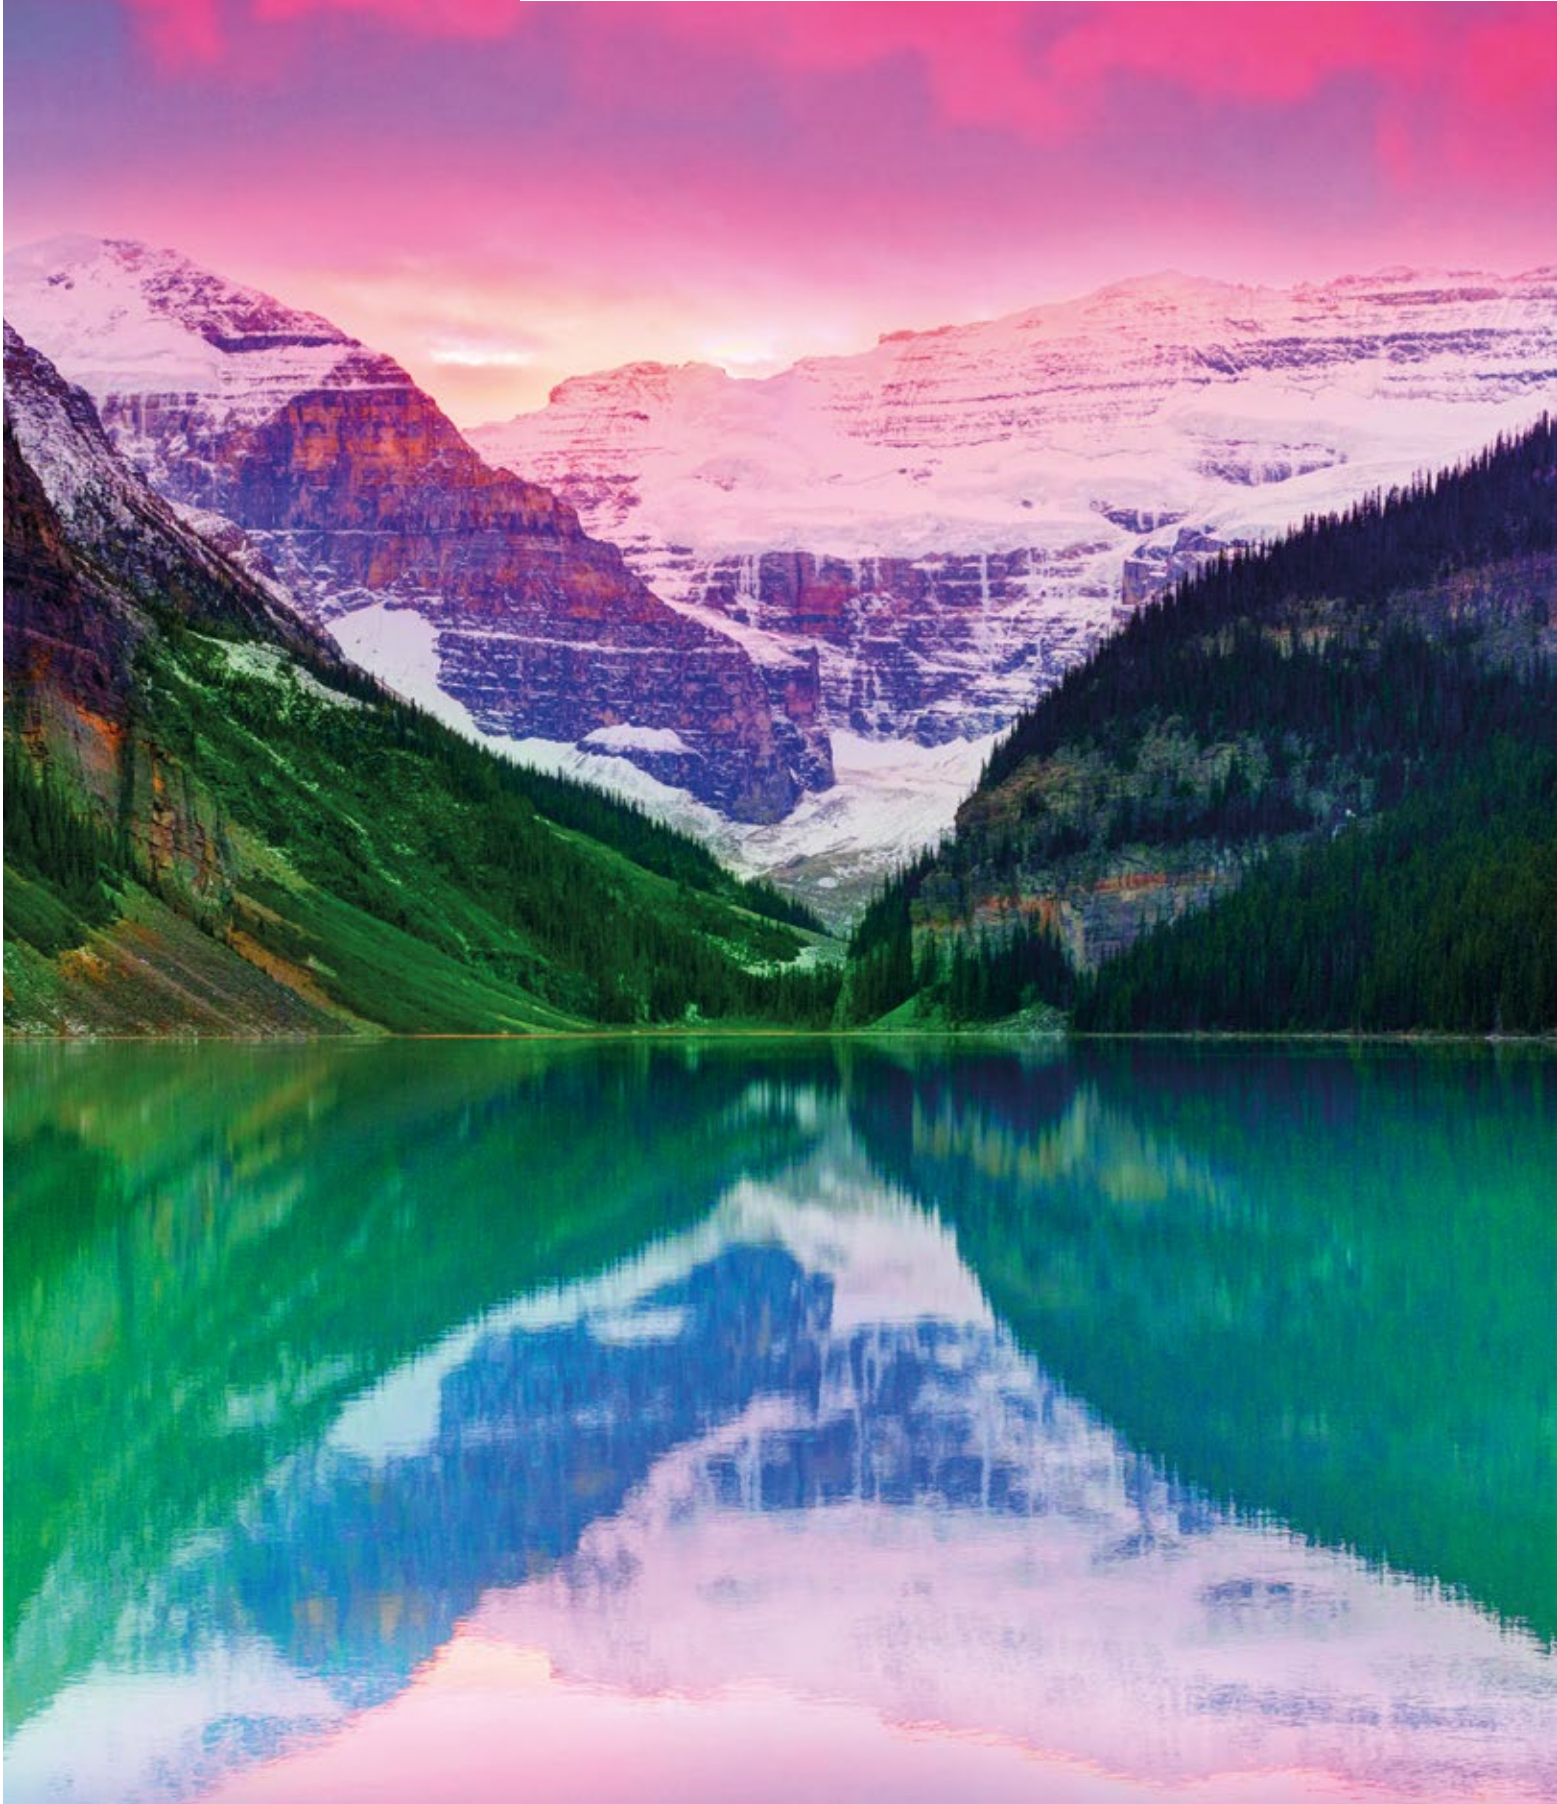

Oberflächenstruktur
Glatt-Seidenglanz



Oberflächenstrukturen
Glatt-Seidenglanz



Unsere Farben

Griesser Bestseller Colors

			
RAL 9010	RAL 9016	RAL 9006	VSR 140 - Metallic
			
RAL 9007/VSR 907	RAL 7022	RAL 7016	RAL 8019

Premium Colors

GriRal Colors

Unsere GriRal Farbkollektion setzt sich aus 50 verschiedenen RAL Farbtönen zusammen. Von Sandgelb bis Verkehrsweiss, in jedem Farbsegment bieten wir Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl an. Wir sind überzeugt, auch für Ihre Bedürfnisse haben wir in dieser Farbpalette genau den richtigen Ton getroffen.

GriColors

Im Sortiment GriColors finden Sie in den vier Kollektionen Glas & Stein, Sonne & Feuer, Wasser & Moos sowie Erde & Holz 100 Farbtöne – vom kühlen Weiss über sonniges Rot oder natürliches Blau bis zum erdigen Braun.

BiColor

Lamellenstoren erhalten neue Farbakzente: Wenn aussen Bunt dominiert, kann innen ein neutrales Hell die Storenfunktion optimieren. Stellen Sie Ihre bevorzugte Farbkombination aus unseren zwei Farbkollektionen GriColors und GriRal (exkl. Standardfarben) ganz nach Ihrem Geschmack zusammen.

Die Innenansicht zeigt auf der Bördelkante die Aussenfarbe. Unsere Farbempfehlungen für Innenfarbe: weiss (VSR 901), hellgrau (VSR 904) oder mittelgrau (VSR 130).

Unser Komfort

Steuerungen

Solomatic® II kann über verschiedene Steuerungssysteme betrieben werden, vom einfachen Funk-Handsender bis hin zu einer Zentralsteuerung oder einem Gebäudemanagement-System in Abhängigkeit von Zeit, Sonnenstand und Wetter.


Thermischer Komfort

Die Umgebungsverhältnisse verändern sich im Laufe des Tages und der Jahreszeiten. Mit einer Griesser Storensteuerung können Sie den Sonnenschutz Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend auf die wechselnden äusseren Umstände einstellen. Dabei ist die Einstellung so einfach, dass Sie trotzdem Zeit haben, sich um die wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu kümmern.

Ein optimales Tageslichtkonzept macht eine künstliche Klimatisierung im Sommer überflüssig. Sie sparen Energiekosten und sich womöglich die eine oder andere unliebsame Sommererkrankung. Im Winter kann ein Sonnenschutzsystem wiederum vor Kälte schützen und die seltenen Sonnenstrahlen in die Räume lassen, sodass sie auch hier Energiekosten und wohl auch Taschentücher einsparen können.

Visueller Komfort

Sich wohlfühlen heisst gerade in den eigenen vier Wänden auch, selbst zu entscheiden, wieviel man von sich offenbart. Mit dem Solomatic® II sind Sie vor unerwünschten Einblicken von aussen geschützt.

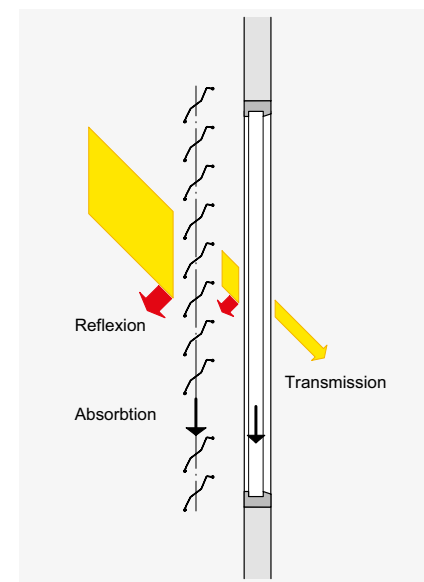


BiLine Handsender



Centro Home für Smartphone und Tablet Bedienung

BiLine - Funksteuerung

Das Steuerungssystem Griesser BiLine bietet zeitgemässes Design und hohe Funktionssicherheit durch Routing-Technologie. Funksysteme haben den Vorteil, dass sie schnell montiert sind, sowohl bei Neubauten als auch bei der Nachrüstung einer Automatisierung in bestehenden Bauten.

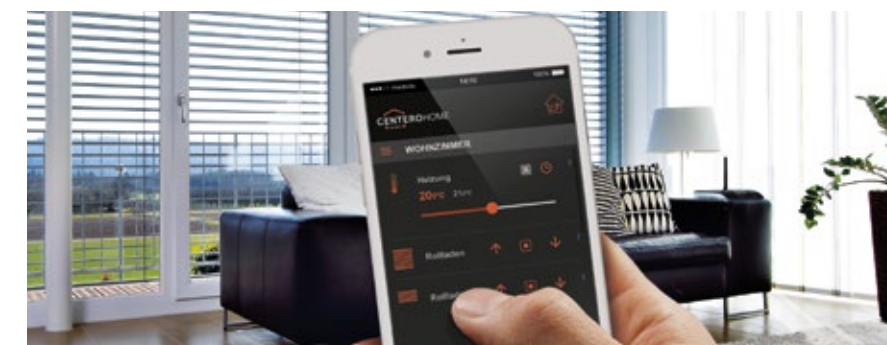


KNX / gBUS Haus- und Gebäudeautomation

Die Griesser Sonnenschutzsteuerungen KNX und gBUS sind integrale Zentralsteuerungen mit umfangreicher Funktionalität für Gebäude jeder Grösse. Mit bewährten Funktionen wie Sonnennachlauf und Horizontbegrenzung erfüllt sie auch die höchsten Ansprüche an eine Sonnenschutzsteuerung.




KNX / gBUS Steuerung per iPad

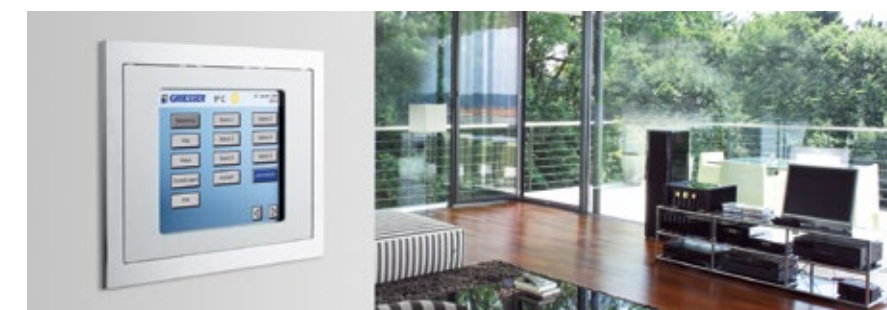




Technik im Detail


Vertikalschnitt: Beispiel Sturz

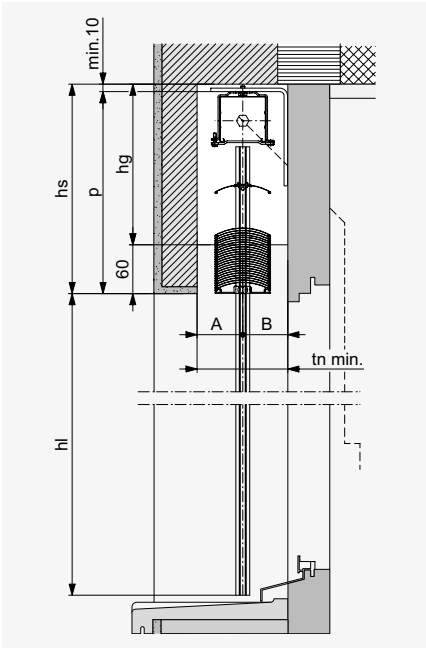


Horizontalschnitte

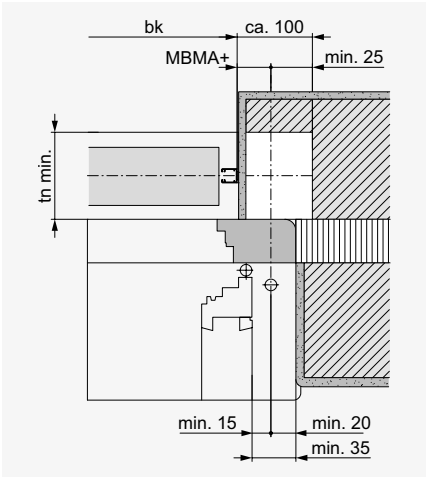

Für Gelenkkurbelantrieb

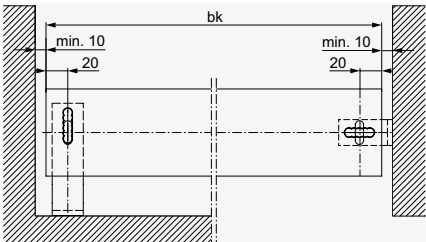

Für Führungsseile

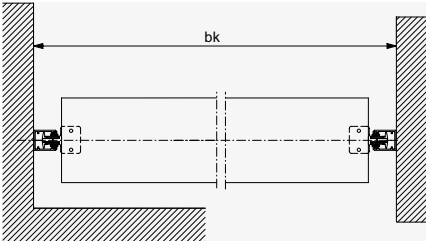

Für Führungsschienen

EinbauSystem im Sturz



Horizontalschnitt für Gelenkkurbelantrieb

Mit Aussparung (weiss) für Getriebe (nicht notwendig für Motorantrieb). MBMA+ = Mass hinterkant Führungsschienen bis Mitte Antrieb. Mit Getriebe im Lamellenbereich: hs +20. Bei den Sturzhöhen ist eine Bautoleranz von ± 5 mm berücksichtigt.

Tiefe Nische


Typ	tn	A	B
Solomatic® II 70	min. 100* mm	50 mm	50 mm
Solomatic® II 80	min. 120* mm	60 mm	60 mm

* + allfälliger Zuschlag für vorstehende Wetterschenkel oder Türgriffe.


Legende

bk = Breite Konstruktion
hl = Höhe fertig Licht
gh = Totale Höhe
p = Pakethöhe
hs = Höhe Sturz (p + min. 10)
hg = Höhe Getriebeaussparung (hs -60)
tn = Tiefe Nische
Alle Masse in mm.


Vertikalschnitt: Beispiel Abdeckung

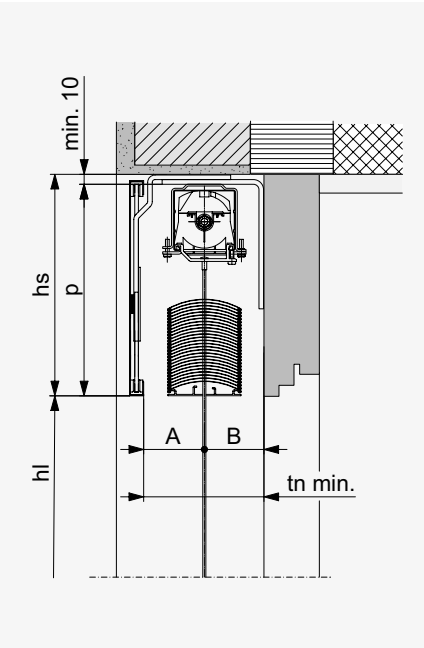

Vertikalschnitt: Beispiel Box

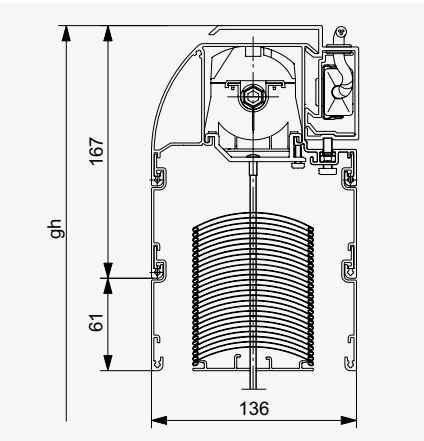

Box mit Lamellenpaket abgedeckt (Standard)

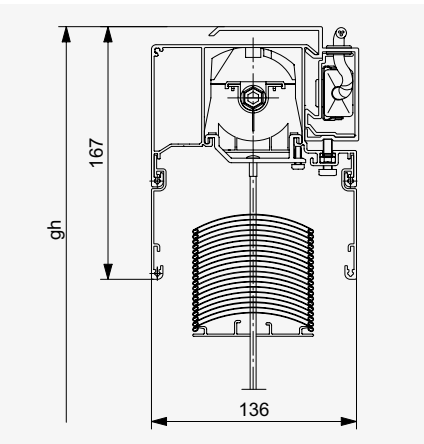


Box mit sichtbarem Lamellenpaket

EinbauSystem mit Blende



Vorbausystem Mit Box

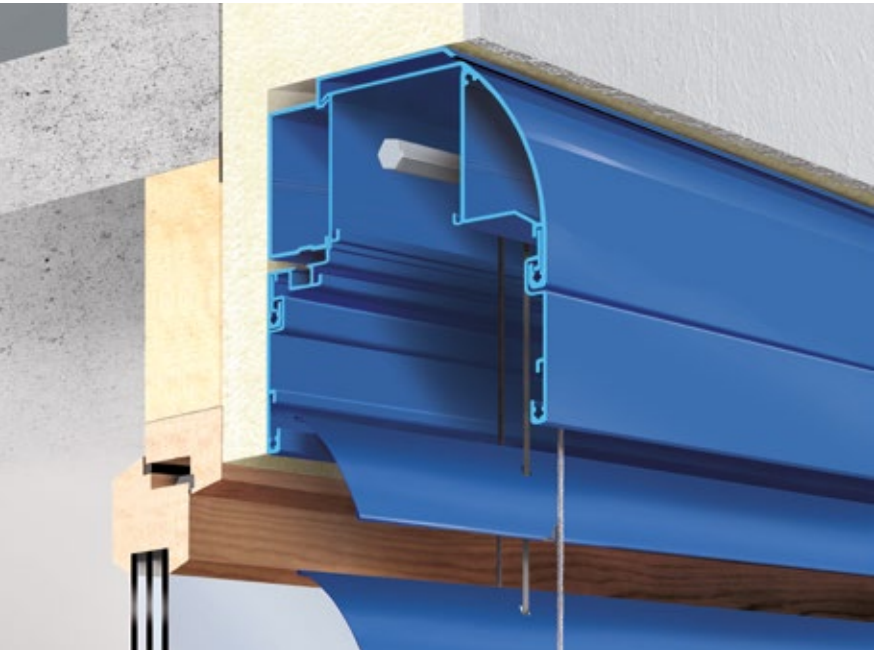

Solomatic® II Box

Box aus stranggepresstem Aluminium, farblos anodisiert oder einbrennlackiert, eckig oder rund.

Version Lamellenpaket abgedeckt (Standard)*

Box mit Verlängerungen von 61 mm, gemäss Pakethöhe.


Version Lamellenpaket sichtbar*

Für alle, die Technik zeigen wollen.


* Für beide Box Versionen: hs + 7 mm

Seitliche Führungsschienen


Typ L (für selbsttragendes System)




Typ E

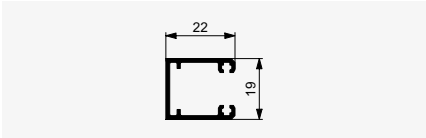


Typ C

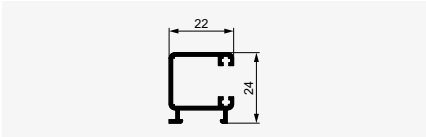


Typ D

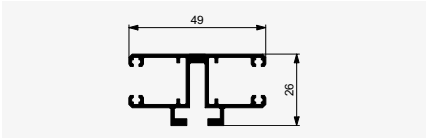

Typ T

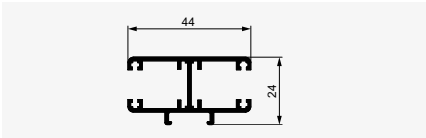

Führungsseile

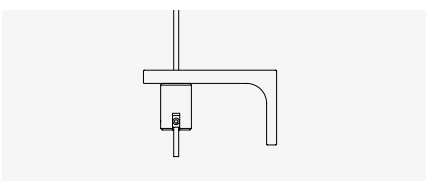

Grenzmasse

bk Breite Konstruktion

Minimum	
Gelenkkurbelantrieb	500
Motorantrieb	600
Maximum	4500

Bei stark windexponierten Bauten und Hochhäusern ist dieser Maximalwert von Fall zu Fall herabzusetzen (siehe Betriebshinweise).

hl Höhe fertig Licht

Minimum	
Solomatic® II 70	440
Solomatic® II 80	440
Maximum	4500

bk x hl Maximal zulässige Fläche

Einzelstore	
mit Kurbelantrieb	11 m²
mit Motorantrieb	15 m²

Gekuppelte Anlagen (max. Anlagebreite 10 m)	
mit Kurbelantrieb (max. 4 Storen)	11 m²
Auf jeder Seite des Getriebes dürfen max. 2 Storen angekuppelt werden.	
mit Motorantrieb (max. 4 Storen)	24 m²

Bei 3 oder 4 Storen ist der Motor möglichst in der Mitte zu platzieren.

Sturzabmessungen

Höhe fertig Licht (hl)


400–1000
1001–1250
1251–1500
1501–1750
1751–2000
2001–2250
2251–2500
2501–3000
3001–3500
3501–4000
4001–4500

Höhe Sturz (hs)

Solomatic® II 80	Solomatic® II 70
185	180
205	210
205	210
230	240
230	240
255	270
255	270
280	310
300	340
325	370
350	390

System Solomatic® II Box +7 mm.
Sturzabmessungen sind Näherungswerte, sie können technisch bedingt in den Minus- oder Plusbereich abweichen.



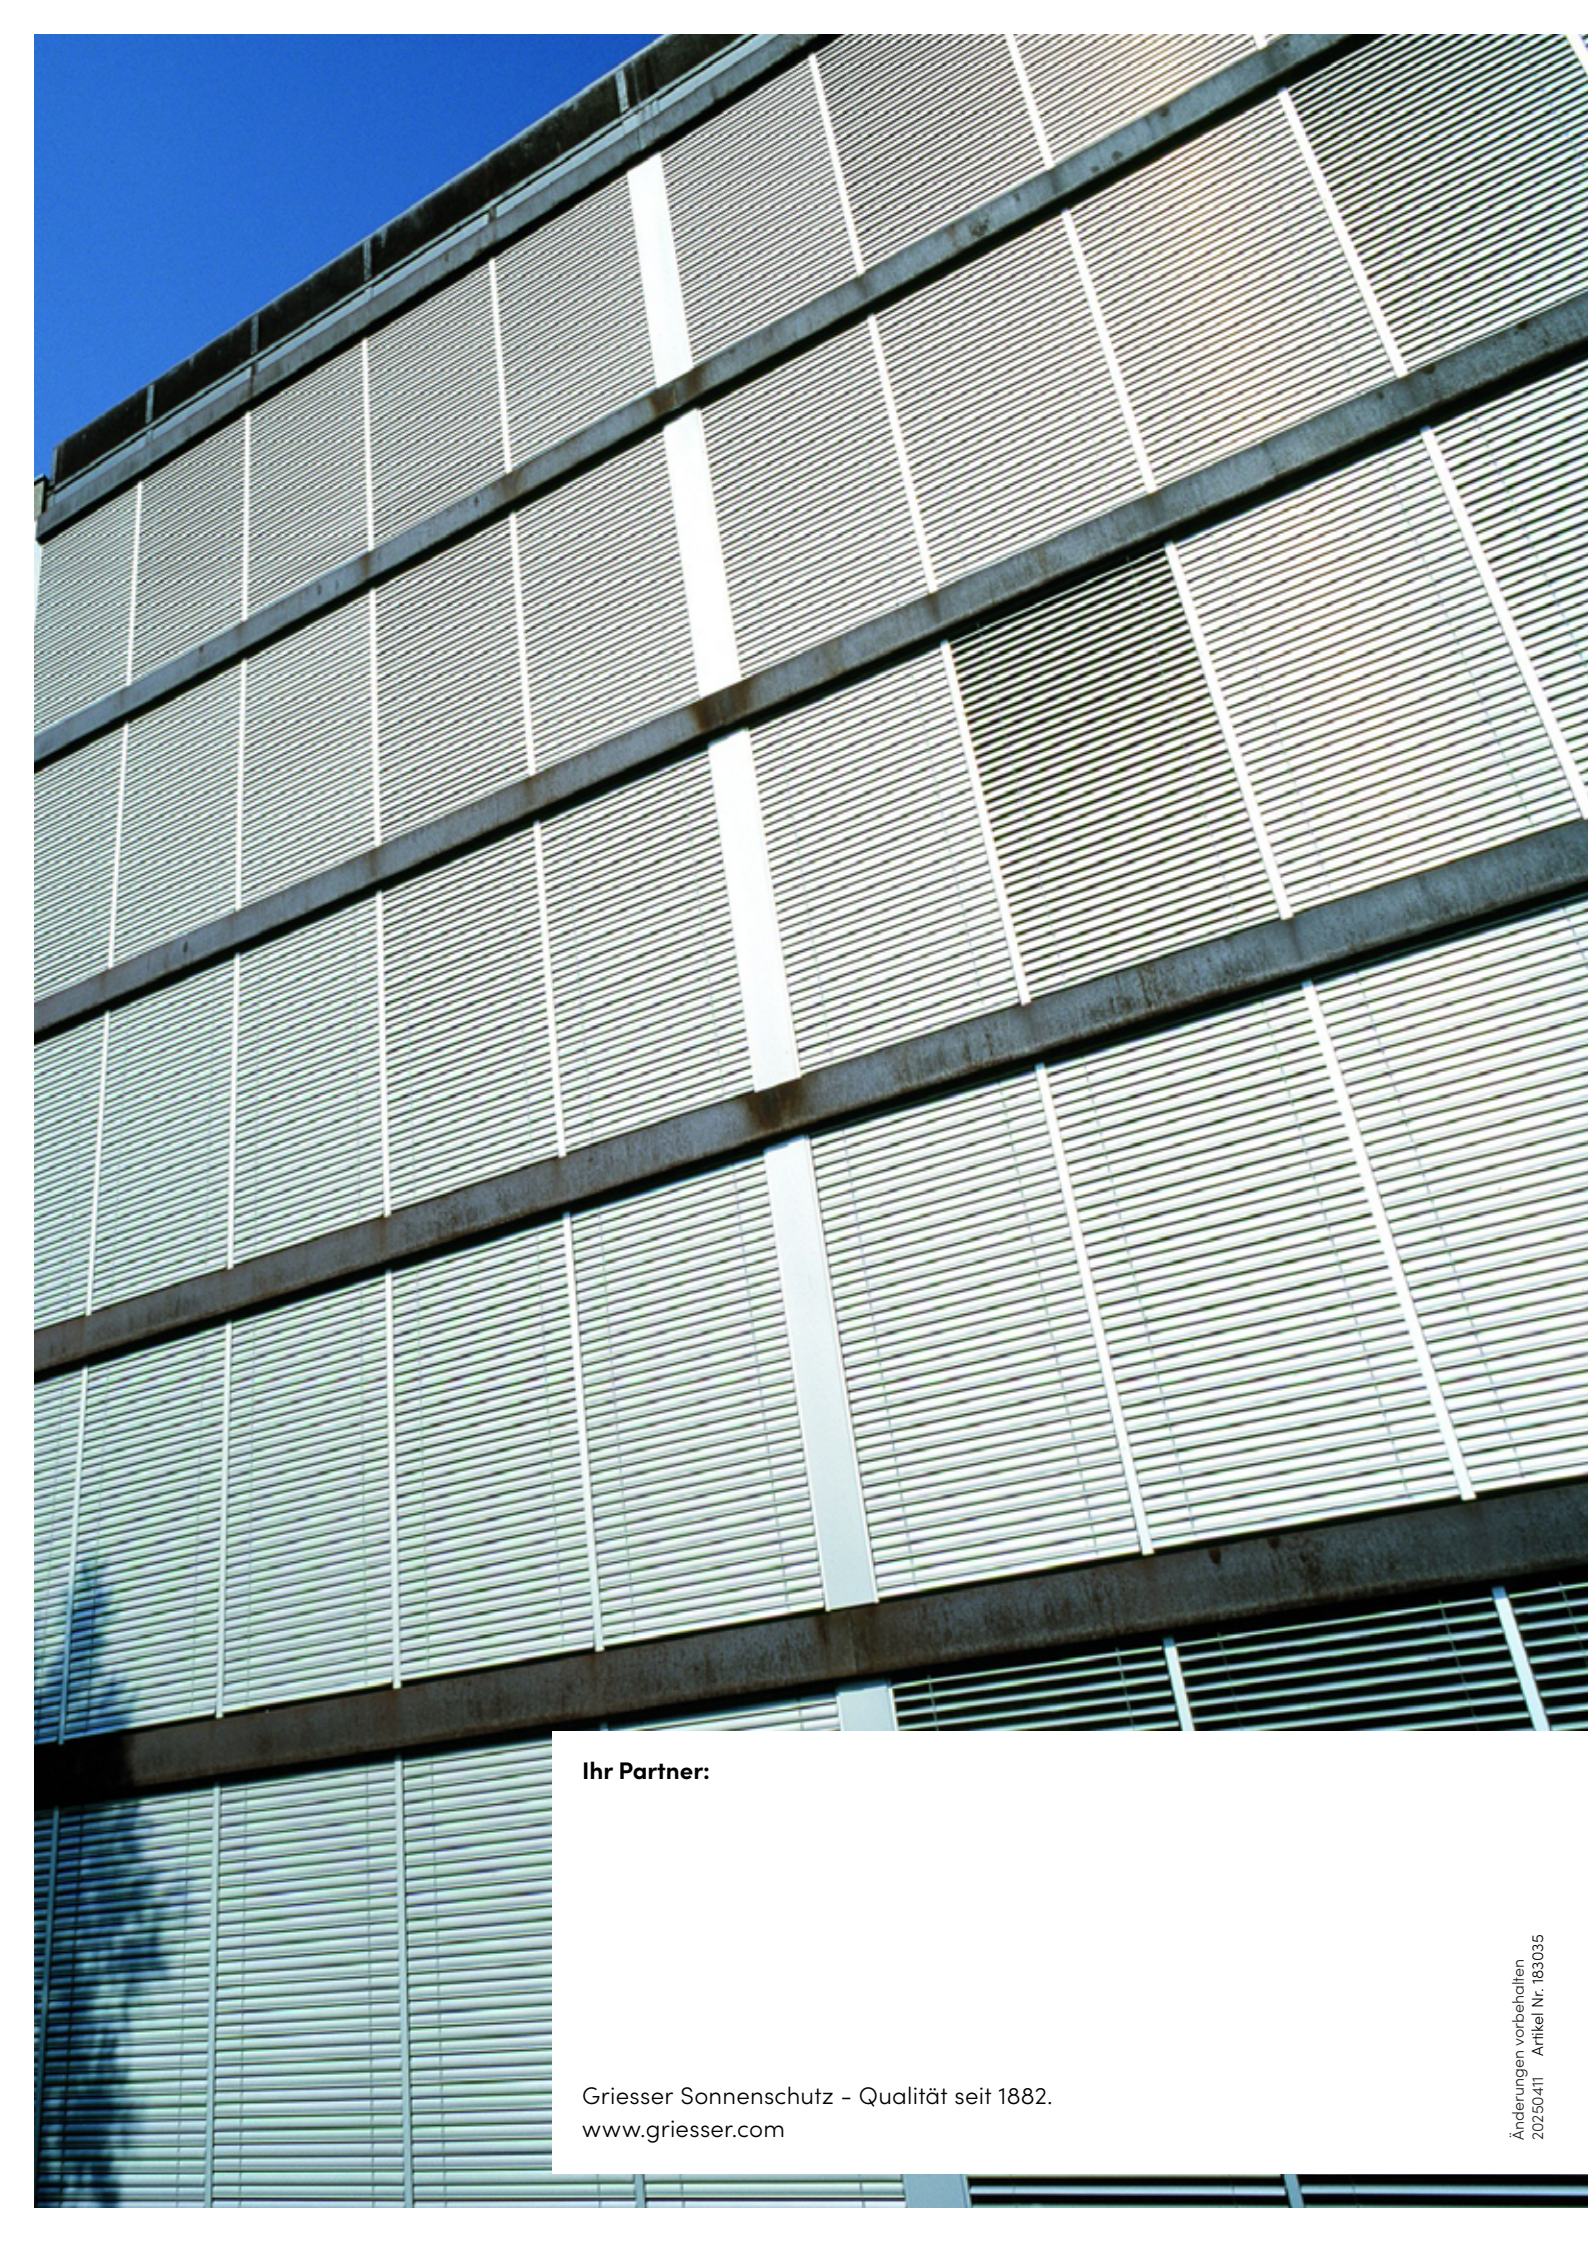

Ihr Partner:

Griesser Sonnenschutz – Qualität seit 1882.
www.griesser.com