


Technisches Datenblatt

Faltschiebeläden

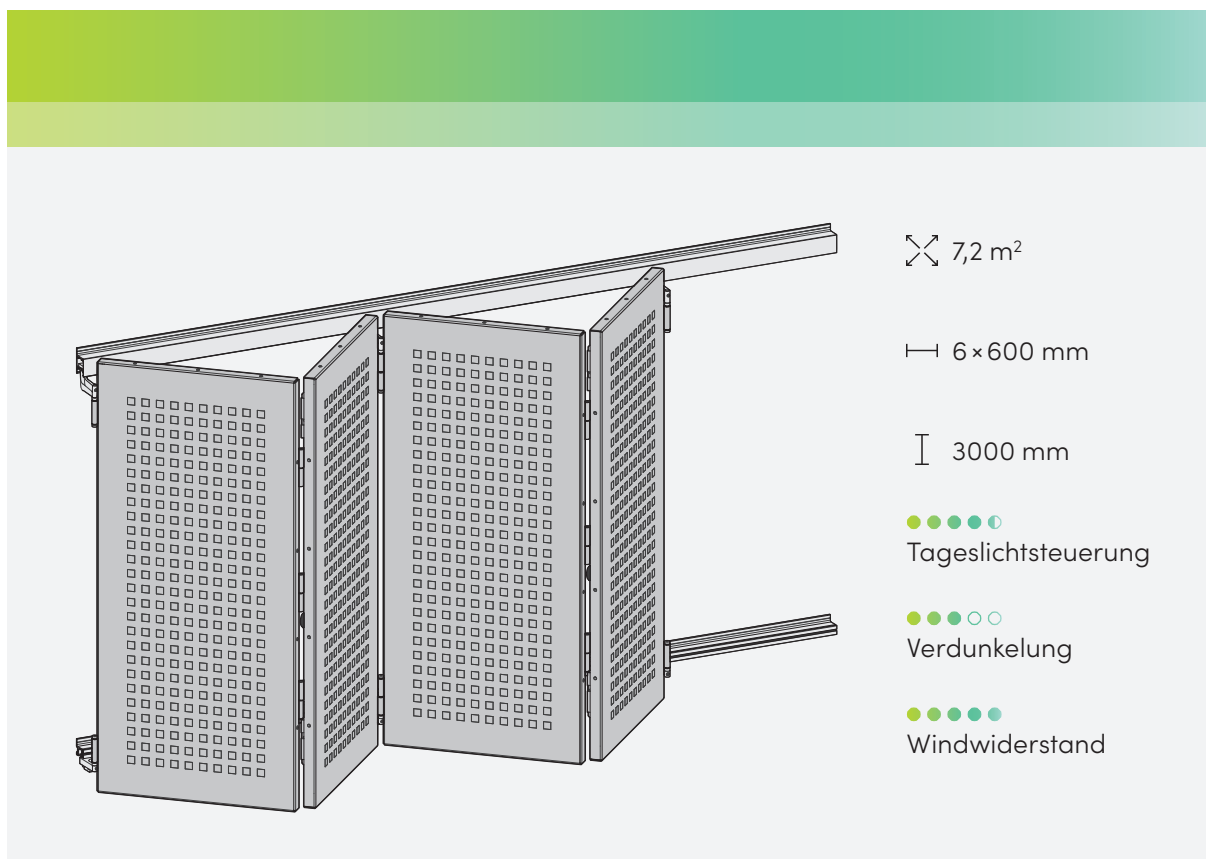

Jetzt bei Griesser: Integrierte Überdrehsicherung

Jeder Faltschiebeladen ist standardmässig mit einer Überdrehsicherung ausgestattet. Sie ist fast unsichtbar, und es ist keine zusätzliche Befestigung an der Fassade nötig!

Visuelle Identität: Zahlreiche Möglichkeiten für grosse Fronten

Faltschiebeläden stehen für architektonische Signatur, Design und Ambiente. Nicht zuletzt durch die umfangreiche Modellpalette bieten sie eine individuelle Note an der Fassade und lassen sich durch linke und rechte Anlagen kombinieren. Bis zu 6 Flügel pro Anlage sind möglich. Sie sind an der Fassade im offenen Zustand platzsparend und können zudem die Fassade im geschlossenen Zustand flächenbündig schließen.

Attraktiv und sicher

Mehr Sicherheit mit Faltschiebeläden, das System kann innen mit einem Riegel verschlossen werden und bietet so eine einbruchshemmende Funktion.

Top Windwiderstand

Die Faltschiebeläden haben sämtliche Tests für die EG-Konformitätserklärung bestanden und bieten dadurch je nach Ausführung die höchste Windstabilität. Ausführung ist auch in großen Höhen mit starkem Wind möglich.

Grenzmasse

Feststehende Lamellen

Modell	Breite min. (bff)	Breite max.* (bff)	Höhe min. (hff)	Höhe max.* (hff)	Rahmenprofil	Lamellenprofil
A ¹	275	600	500	3000	70×30	50×6
A SLIM ¹	275	600	500	2500	40×30	50×6
T	275	600	500	3000	70×30	50×18
R ¹	275	600	500	3000	70×30	60×6
H Alu SLIM	275	600	500	2500	42×31	35×15 60×15
H Holz SLIM	275	600	500	2500	42×31	60×15

Bespannungen

Modell	Breite min. (bff)	Breite max.* (bff)	Höhe min. (hff)	Höhe max.* (hff)	Rahmenprofil	Füllung
Soltis	300	600	500	2500	70×30	92/86

Geschlossene Modelle

Modell	Breite min. (bff)	Breite max.* (bff)	Höhe min. (hff)	Höhe max.* (hff)	Rahmenprofil	Füllung
S	250	600	500	3000	SYS 70×30	2 mm Alublech
S SLIM	250	600	500	3000	40×31	2 mm Alublech
SL	250	600	500	3000	SYS 70×30	2 mm Alu-Lochblech
SL SLIM	250	600	500	3000	40×31	2 mm Alu-Lochblech
Sentum SLIM	250	600	500	2500	42×31	2 mm Alu-Streckmetall
Platina SLIM	250	600	500	3000	42×31	8 mm Decor Platte


* bff max. und hff max. immer in Abhängigkeit zueinander. Bis zu 4 Flügel 1,5 m², bis zu 6 Flügel 1,2 m² pro Flügel.

¹ Zulässiges Spaltmass zwischen oberster/unterster Lamelle und Rahmen: 2 mm. Zulässige Neigungsdifferenz: 1 mm.

bff Flügelbreite **hff** Flügelhöhe Ab bestimmten Breiten/Höhen sind Vertikal-/Horizontalfriese notwendig.


Bemassung

Flügel

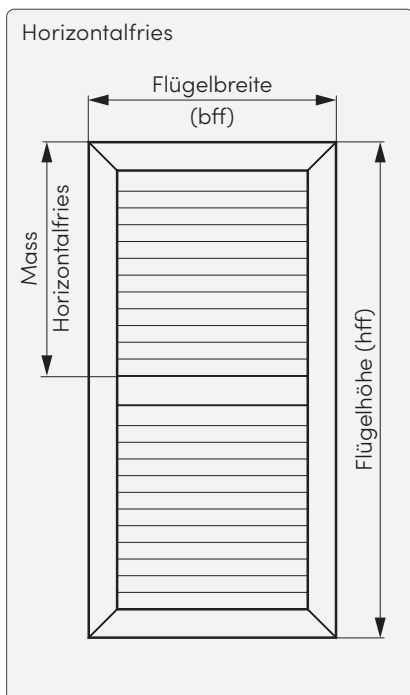


Montageort

Wandmontage

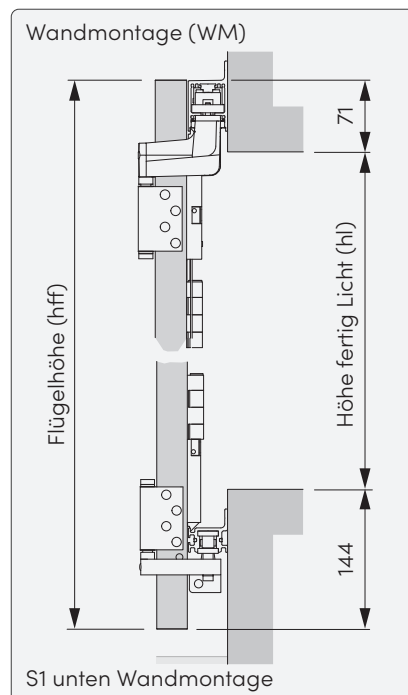


Decken-Bodenmontage

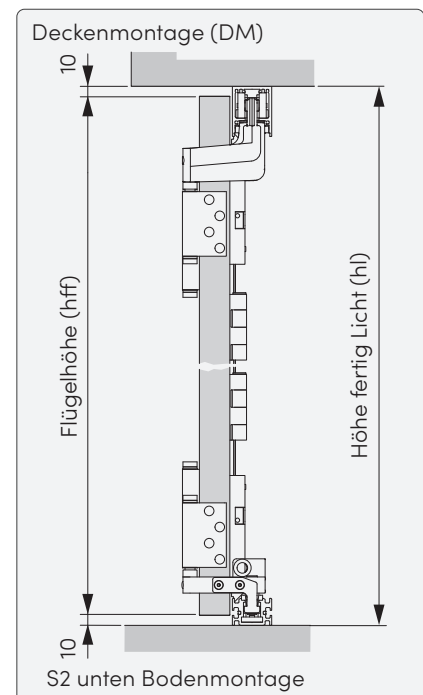


Produktevarianten


Feststehende Lamellen

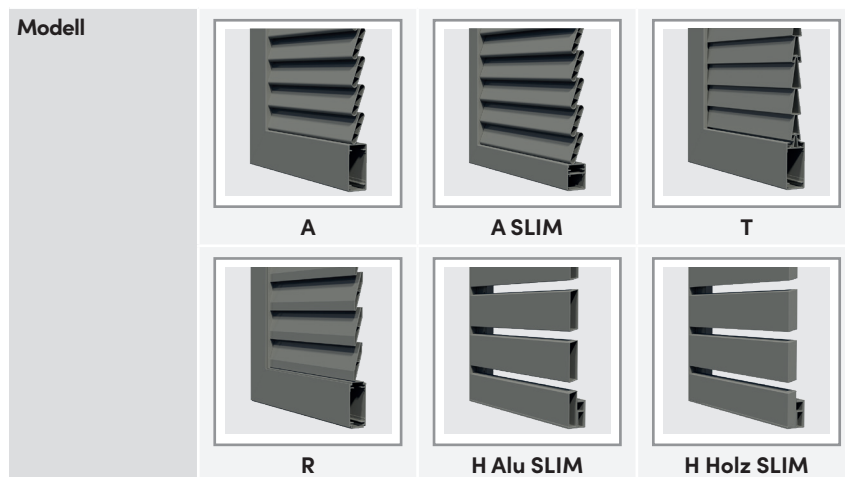

Bespannung

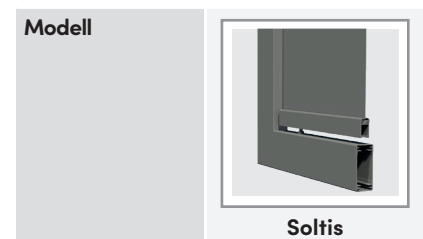


Geschlossenen Modelle

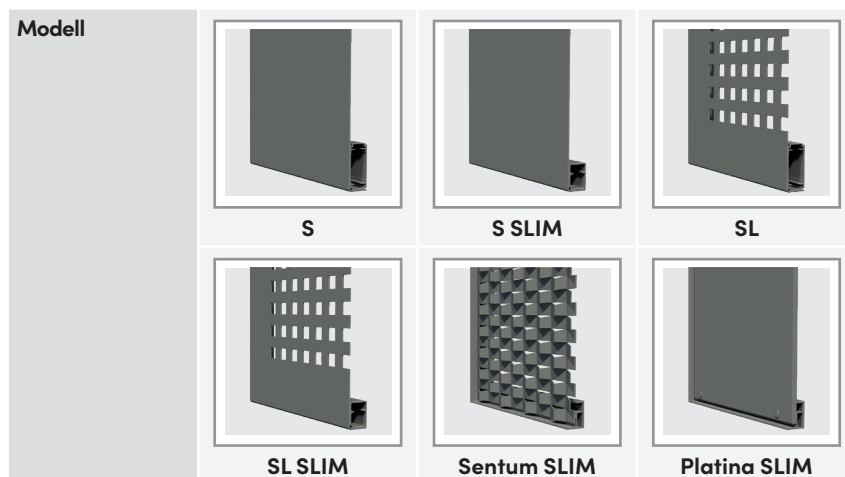


Manuelle Bedienung


Anschlagschemen L | R

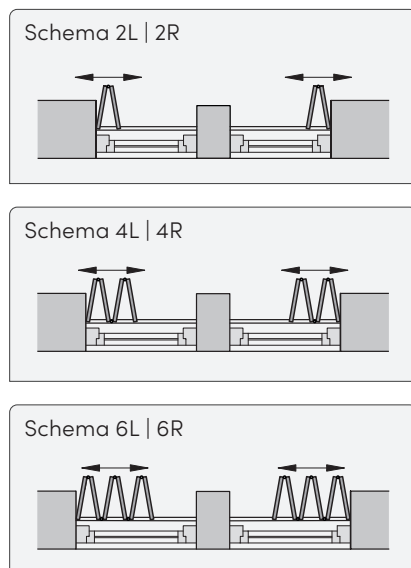


Anschlagschemen

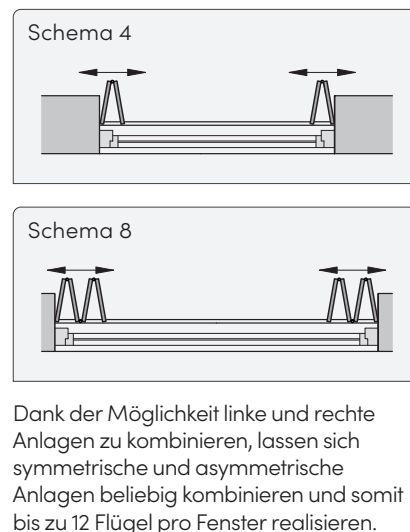

Zugfallen

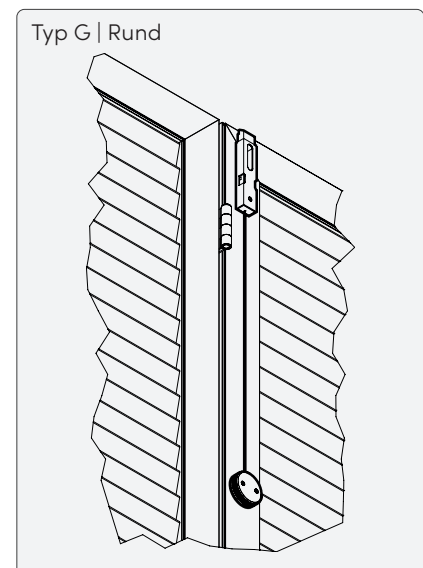

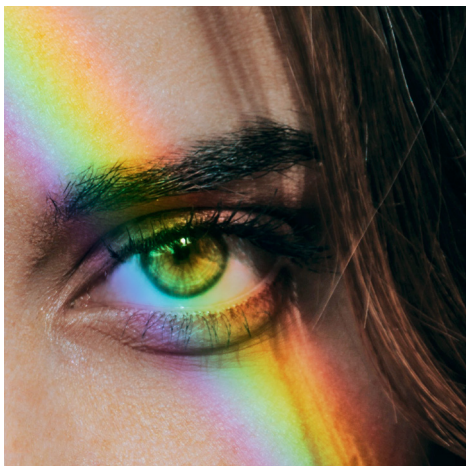

Farben

Die Farben unserer Fensterläden sollen Ihre Wünsche reflektieren, den Charakter der Architektur prägen und eine persönliche Atmosphäre schaffen. Diese Wünsche fordern unsere Entwickler, Planer und Beschichter tagtäglich aufs Neue heraus.

Griesser-
Colours



GriRal Colors

Unsere GriRal Farbkollektion setzt sich aus 50 verschiedenen RAL Farbtönen zusammen. Von Sandgelb bis Verkehrsweiss, in jedem Farbsegment bieten wir Ihnen eine umfangreiche Farbauswahl an. Wir sind überzeugt, auch für Ihre Bedürfnisse haben wir in dieser Farbpalette genau den richtigen Ton getroffen.

Oberflächenstrukturen

- Glatt-Seidenglanz
- Feinstrukturiert-Matt

GriColors

Der Vielfalt bei der Farbwahl sind kaum Grenzen gesetzt. Wir haben so neben den GriRal Colors 100 weitere Farbtöne ausgewählt – die GriColors. Diese ermöglichen das Setzen einzigartiger Farbakzente.

Oberflächenstruktur

- Glatt-Seidenglanz

Holzdekor

Neben der Farbgebung sind auch vielfältige Strukturen möglich. Einzigartig dabei ist das Holzdekor: Es überzeugt nicht nur durch seine verblüffend naturgetreue Optik, sondern auch durch seine überragende Witterungsbeständigkeit. Zur grossen Modellvielfalt von Griesser Fensterläden tragen auch besondere Materialkombinationen bei. Von individuell bedruckbaren Stoffbespannungen aus Soltisgewebe bis hin zu Lamellenausführungen aus Naturholz, Plexiglas oder Fundermax – den Kundenwünschen sind fast keine Grenzen gesetzt.


Bedienungsanleitung Faltschiebeläden



Windklassen - Fensterläden



Schnellreferenz Fensterläden



griesser.com

